



## Lineal EcoMax G2

- Solución lineal LED fácil de instalar
- CCT switch integrado (3000/4000K) y switch multipotencia (con 2 paquetes lumínicos en cada longitud)
- Diseño elegante pero robusto IP44 e IK06
- Luz confortable gracias al difusor opal
- Conexión de alimentación central o lateral
- Accesorio de sensor de movimiento y luz diurna disponible
- Sustitución perfecta de TL



## Especificaciones

| Código artículo                 | Descripción de artículo             | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | CCT (K) | RAEE | Peso (kg/pc) |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|---------|------|--------------|
| Kit de emergencia 1 hora/On-Off |                                     |                  |              |       |                 |         |      |              |
| 531000019200                    | LEDLinear-E2 L06-10/18W-830/840-EM1 | TL 2x18W         | 18           | 2340  | 130             | 3K/4K   | 0.9  | 2            |

## Accesorios



140060553  
LED Module sensor CT

## Información sobre el embalaje


| Artículo        |                                     |                    | Caja                       |           |               |         |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo             | Código HS de la UE | Dimensiones (mm) (LxAnxAI) | Peso (kg) | EAN           | Pc/caja |
| 531000019200    | LEDLinear-E2 L06-10/18W-830/840-EM1 | 94054239           | 670x120x220                | 2.62      | 6941491742854 | 1       |
| 140060553       | LED Module sensor CT                | 85365005           | 40x35x80                   | 0.06      | 6945730491732 | 1       |

| Especificaciones técnicas   |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Vida útil (L70)             | 70.000 h        |
| Vida útil (L80)             | 50.000 h        |
| Ciclos de encendido/apagado | 100.000         |
| Regulabilidad               | On-Off          |
| CCT (K)                     | 3.000 - 4.000 K |
| Ángulo del haz de luz       | 120 °           |
| Color de la carcasa         | Blanco RAL9003  |
| Número RAL                  | 9003            |
| IRC                         | > 80            |
| Grado de protección (IP)    | IP44            |
| Grado de resistencia (IK)   | IK06            |
| Clase de protección         | I               |
| Grupo de riesgo (EN 62471)  | RG1             |
| Controlador incluido        | Correcto        |
| Factor de potencia          | ≥ 0,9           |

| Suministro eléctrico  |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Frecuencia            | 50 - 60 Hz                   |
| Voltaje AC            | 220 - 240 V                  |
| voltaje de entrada CC | Ver anexo del catálogo       |
|                       | Especificaciones de conexión |

| Propiedades            |       |
|------------------------|-------|
| Material de la carcasa | Acero |
| Material óptico        | PMMA  |

| Condiciones de aplicación |             |
|---------------------------|-------------|
| Temperatura operativa     | -25 - 45 °C |
| Temperatura de aplicación | 25 °C       |
| Entorno de almacenamiento | -40 - 60 °C |

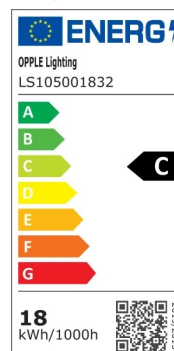

## Esquema de dimensiones (mm)

|  | A   | B    | C      |
|--|-----|------|--------|
|  | L06 | 601  | 182 74 |
|  | L12 | 1200 | 182 74 |
|  | L15 | 1500 | 182 74 |

## Sensores de movimiento



# Datos fotométricos

