

# Proyector EcoMax G3

- Familia completa de proyectores de 10 a 200 W
- Equipado con respiradero para evitar la condensación

IK07 IP66

## Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen (lm) | Eficacia (lm/W) | CCT (K) | Ángulo del haz de luz | RAEE | Peso Neto (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On-Off | | | | | | | | | |
| 709000116300 | LEDFlood-E3 Re246-100W-840-BL-AS | HID 250W | 100 | 15000 | 150 | 4000 | 75° x 100° | 0.9 | 2.2 |

## Accesorios



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



705000141900
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

## Información sobre el embalaje

| Artículo | | | Caja | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código artículo | Descripción de artículo | Código HS de la UE | Dimensiones (mm) (LxAnxAl) | Peso Bruto (kg/pc) | EAN | Pc/caja |
| 709000116300 | LEDFlood-E3 Re246-100W-840-BL-AS | 94054239 | 301x312x45 | 2.44 | 6941491737126 | 1 |
| 543098021900 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000 | 265x245x205 | 0.08 | 6941497708991 | 1 |
| 705000141900 | LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m | 85444290 | 100x60x350 | 0.68 | 6941491727738 | 1 |

Versión abril 2026
Información sujeta a cambios


| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Vida útil (L70) | 50.000 h |
| Vida útil (L80) | 30.000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 100.000 |
| Consistencia del color (SDCM) | 4 |
| Regulabilidad | On-Off |
| Tipo de sensor | Sin sensor |
| Tecnología de sensores | Sin sensor |
| IRC | > 80 |
| Grado de protección (IP) | IP66 |
| Grado de resistencia (IK) | IK07 |
| Clase de protección | I |
| Grupo de riesgo (EN 62471) | RG1 |
| Controlador incluido | Correcto |
| Prueba de hilo incandescente | 850 °C |
| Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas) | ≤ 0,5 % |
| Factor de potencia | ≥ 0,9 |
| Protección contra sobretensiones (kV) | 4 kV |

| Suministro eléctrico | |
|---|---|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Voltaje AC | 220 - 240 V |
| voltaje de entrada CC | No |
| Longitud del cable de 230 V | 1 m |


| Propiedades | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material óptico | Policarbonato |
| Material de cierre | Vidrio templado |
| Apto para zonas costeras | Sí |

| Condiciones de aplicación | |
|---|---|
| Temperatura operativa | -30 ~ 50 °C |
| Temperatura de aplicación | 25 °C |
| Entorno de almacenamiento | -40 ~ 60 °C |

GARANTÍA 5 AÑOS

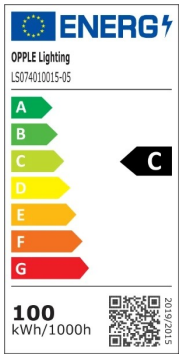


## Esquema de dimensiones (mm)




| Type | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Re100 | 122 | 102 | 122 | 95 | 26 |
| Re115 | 138 | 115 | 137 | 108 | 28 |
| Re144 MD | 172 | 142 | 218 | 133 | 34 |
| Re144 | 172 | 142 | 170 | 133 | 34 |
| Re170 | 200 | 172 | 207 | 165 | 32 |
| Re246 | 286 | 245 | 280 | 236 | 40 |
| Re300 | 350 | 298 | 335 | 288 | 45 |
| Re345 | 400 | 345 | 380 | 333 | 50 |

# Datos fotométricos

