



Porchlight EcoMax G2

- Helppo ratkaisu olemassa olevien ratkaisujen korvaamiseen ja kunnostamiseen
- Joustavuus 3000/4000K CCT-kytkimen ja 3/5W tehokytkimen ansiosta
- IP65 ja korkea IK10-iskunkestävyys ulkokäyttöön



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Anturilla	Paino (kg/kpl)
Liiketunnistus/Päivänvalon tunnistus								
531000019600	LEDPorch-E2-Re120-3/5W-830/840-MD	TL 8W	5	600	120	3K/4K	Kyllä	0.85

Pakkaustiedot

Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	PC/laatikko
531000019600	LEDPorch-E2-Re120-3/5W-830/840-MD	94051190	347x145x90	1.04	6931783049235	1


Tuotetiedot	
Polttoikä (L70)	70 000 h
Polttoikä (L80)	50 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	Anturiohjattu (MD)
Sensor type	Päivänvalo ja liiketunnistin (MD)
Sensortechnikka	Microwave (MW)
Valonväri (K)	3 000 - 4 000 K
RAL-numero	9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK10
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	650 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 1 %
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot


Mekaaniset ominaisuudet	
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30 - 50 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-30 - 60 °C


CE

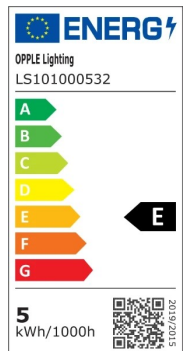

Mittapiirustus (mm)

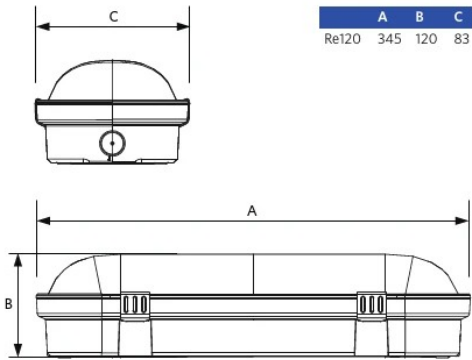

Motion Sensors

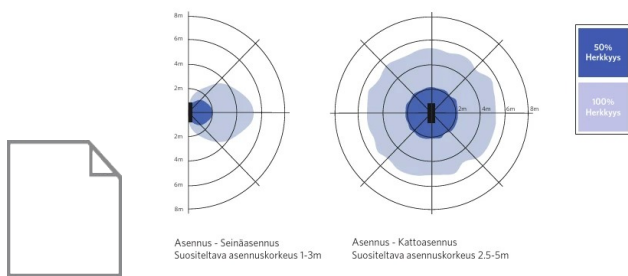

Fotometriset tiedot

