


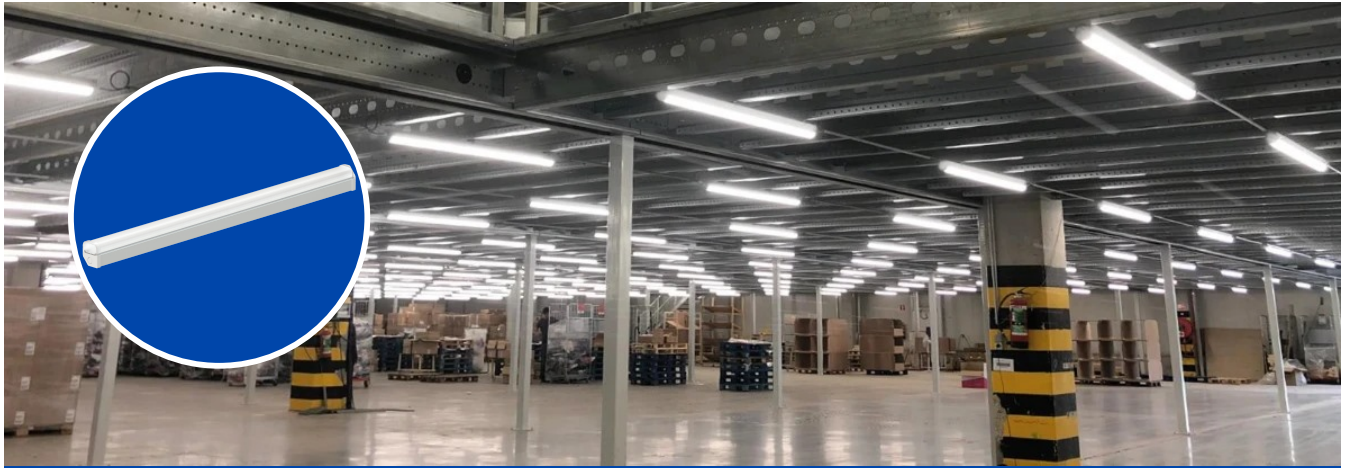

## Batten EcoMax

- Mukava ja helppo asennuspalkkiperhe
- Integroitu CCT-kytkin värivalintaa varten (3000K-4000K)
- 3 tehoasetusta kussakin versiossa (L12: 19W/28W/38W, L15: 24W/35W/48W)
- Keskus- tai sivuvirtaliitäntä

IP20

CRI80

## Tekniset tiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                      | Vastaava hehkulamppu (W) | Teho (W) | Lumen | Valotehokkuus (lm / W) | Valonväri (K) | Paino (kg/kpl) |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|----------|-------|------------------------|---------------|----------------|
| Päälle-Pois  |                                |                          |          |       |                        |               |                |
| 531000019900 | LEDBatten-E L12-19/38W-830/840 | TL 1/2x36W               | 38       | 5700  | 150                    | 3K/4K         | 1.27           |

## Pakkaustiedot


| Tuote        |                                |               | Laatikko           |                  |               |             |
|--------------|--------------------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                      | EU:n HS-koodi | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | PC/laatikko |
| 531000019900 | LEDBatten-E L12-19/38W-830/840 | 94051190      | 1140x68x80         | 1.46             | 6931783046609 | 1           |
| 531098005400 | LEDBatten-E Suspension-Kit     | 73121020      | 0x0x0              | 0.00             |               | 1           |

| Tuotetiedot              |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Polttoikä (L70)          | 70 000 h                                            |
| Polttoikä (L80)          | 50 000 h                                            |
| Päälle-/poiskytkentöjä   | 100 000                                             |
| Himmennettävyyys         | On-Off                                              |
| Säteilykulma             | 120 °                                               |
| Väri                     | Valkoinen RAL9003,<br>Harjattu alumiini RAL<br>9022 |
| RAL-numero               | 9003                                                |
| Värintoistoindeksi (CRI) | > 80                                                |
| Kotelointiluokka (IP)    | IP20                                                |
| Suojausluokka            | I                                                   |
| Risk group (EN 62471)    | RG1                                                 |
| Sisältää ohjauslaitteen  | True                                                |
| Tehokerroin              | ≥ 0,95                                              |


| Sähkönsyöttö        |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Taajuus             | 50 - 60 Hz                               |
| Nimellisjännitealue | 220 - 240 V                              |
| DC input voltage    | Katso luettelon liite,<br>Liitântätiedot |

| Mekaaniset ominaisuudet |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Suojuksen materiaali    | Polykarbonaatti |
| Optinen materiaali      | Polykarbonaatti |
| Suojuksen materiaali    | Polykarbonaatti |
| Linssin materiaali      | Polykarbonaatti |

| Käyttöolosuhteet     |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -25 ~ 45 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -40 ~ 60 °C |



## Mittapiirustus (mm)




|     | A    | B  | C  |
|-----|------|----|----|
| L12 | 1128 | 76 | 63 |
| L15 | 1410 | 76 | 63 |

## Motion Sensors



# Fotometriset tiedot

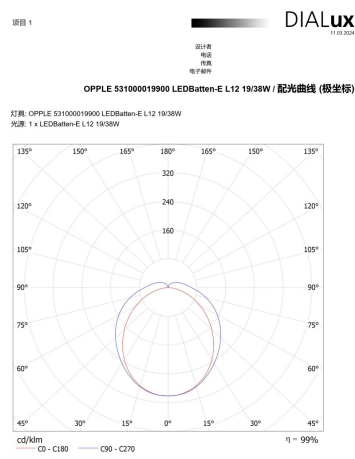

↑  
π/1