

Downlight Performer G2 HG

- Korkealaatuinen LED-alasvalo, jonka teho on jopa 130 lm/W ja CRI90 kaikissa versioissa
- Integroitu CCT-kytkin värivalintaa varten (3000K-4000K)
- Ainutlaatuinen optinen linssikonsepti, jossa on korkeakiiltainen (HG) heijastin ja alhainen häikäisyn taso
- Korvaa suoraan pienloistelamppujen alasvalot
- IP54 valoa säteilevällä puolella
- Suojakalvo suojaa optiikkaa pölyltä ja lialta asennuksen aikana




Tekniset tiedot


| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehkulamppu (W) | Teho (W) | Lumen | Valotehokkuus (lm/W) | UGR | Valonväri (K) | Nettopaino (kg/kpl) |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|-------|----------------------|-----|---------------|---------------------|
| Päälle-Pois | | | | | | | | |
| 540001387500 | LEDDownlightHG-P2 Rd200-30W-930/940 | CFL 2x32W | 30 | 3900 | 130 | 22 | 3K/4K | 0.83 |

Saatavana pyynnöstä Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimellä tai Euro/Schuko-pistokkeella. DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa.


Varusteet




140060647
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225



140060648
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250



542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h



542098000900
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h



542098030700
Junction-Box-WH

Pakkaustiedot

| Tuote | | | Laatikko | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU:n HS-koodi | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg/kpl) | EAN | PC/laatikko |
| 540001387500 | LEDDownlightHG-P2 Rd200-30W-930/940 | 94051190 | 229x246x75 | 0.95 | 6941491747545 | 1 |
| 140060647 | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225 | 94059900 | 255x255x20 | 0.23 | 6956321894139 | 1 |
| 140060648 | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250 | 94059900 | 280x280x20 | 0.20 | 6956321894146 | 1 |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | 85044083 | 490x390x150 | 0.98 | 6941497702340 | 1 |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h | 85044083 | 490x390x150 | 1.08 | 6941497702333 | 1 |
| 542098030700 | Junction-Box-WH | 85369010 | 44x104x36 | 0.06 | 6941408868684 | 1 |
| 540098018400 | LEDDownlight-P-Surface-Module-Rd200 | 94051190 | 280x280x241 | 2.00 | 6941491749556 | 1 |

Tuotetiedot

| | |
|--|-----------------------------|
| Polttoikä (L70) | 100 000 h |
| Polttoikä (L80) | 70 000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100 000 |
| Väriyhtenäisyys (SDCM) | 4 |
| Himmennettävyyys | On-Off |
| Säteilykulma | 70 ° |
| Väri | Valkoinen RAL9003 |
| RAL-numero | 9003 |
| Värintoistoindeksi (CRI) | > 90 |
| Kotelointiluokka etupuoli (IP) | IP54 |
| Kotelointiluokka upotettu osa (IP) | IP20 |
| Iskunkestävyyssluokka (IK) | IK02 |
| Suojausluokka | II |
| Risk group (EN 62471) | RG0 / RG1 (22W & 30W & 40W) |
| Sisältää ohjauslaitteen | True |
| Hehkulankatesti | 650 °C |
| Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla) | ≤ 1 % |
| Tehokerroin | ≥ 0,9 |

Sähkönsyöttö


| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Taajuus | 50 - 60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220 - 240 V |
| DC input voltage | Katso luettelon liite, Liitântätiedot |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|--------------------|-----------------|
| Kotelon materiaali | Alumiini |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |

Käyttöolosuhteet


| | |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila | -10 - 45 °C |
| Käyttölämpötila | 25 °C |
| Varastointilämpötila | -25 - 50 °C |

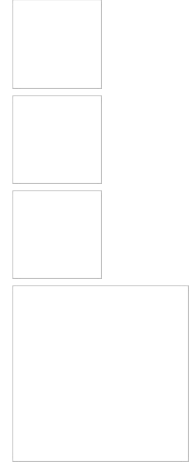

Mittapiirustus (mm)

□ □

Asennusaukko (mm)

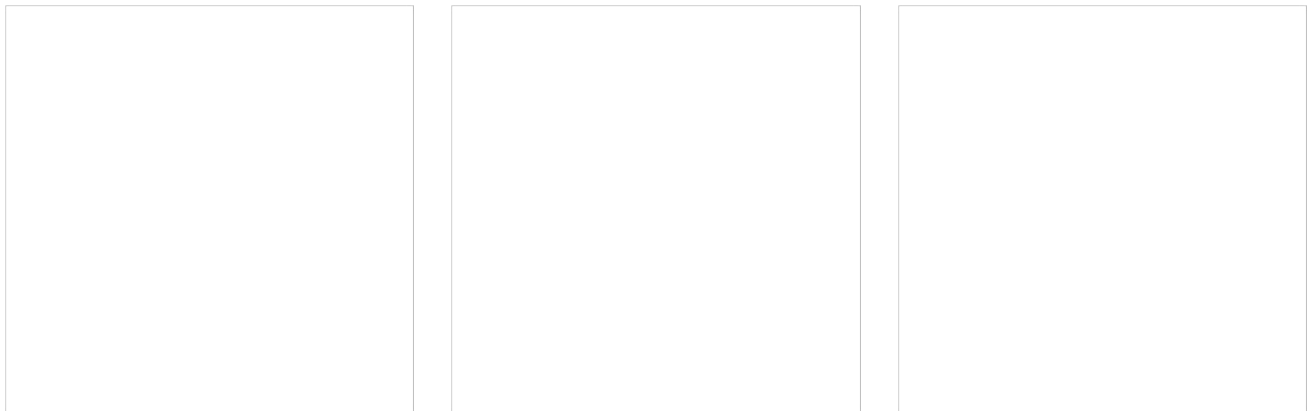

Fotometriset tiedot

