

## Downlight Performer G2 HG

- Korkealaatuinen LED-alasvalo, jonka teho on jopa 130 lm/W ja CRI90 kaikissa versioissa
- Integroitu CCT-kytkin värivalintaa varten (3000K-4000K)
- Ainutlaatuinen optinen linssikonsepti, jossa on korkeakiiltainen (HG) heijastin ja alhainen häikäisyn taso
- Korvaa suoraan pienloistelamppujen alasvalot
- IP54 valoa säteilevällä puolella
- Suojakalvo suojaa optiikkaa pölyltä ja lialta asennuksen aikana




## Tekniset tiedot


| Tuotekoodi          | Tuotenimi                           | Vastaava hehkulamppu (W) | Teho (W) | Lumen | Valotehokkuus (lm/W) | UGR | Valonväri (K) | Nettopaino (kg/kpl) |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|-------|----------------------|-----|---------------|---------------------|
| Tunable White/Smart |                                     |                          |          |       |                      |     |               |                     |
| 540001390200        | LEDDownlightHG-P2 Rd200-24W-BLE2-TW | CFL 2x26W                | 24       | 2640  | 110                  | 19  | 2.7K-6.5K     | 0.83                |

Saatavana pyynnöstä Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimellä tai Euro/Schuko-pistokkeella. DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa.


## Varusteet




140060647  
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225




140060648  
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250



542098000800  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h



542098000900  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h



542098030700  
Junction-Box-WH

# Pakkaustiedot

| Tuote        |                                       |               | Laatikko           |                      |               |             |
|--------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                             | EU:n HS-koodi | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg/kpl) | EAN           | PC/laatikko |
| 540001390200 | LEDDownlightHG-P2 Rd200-24W-BLE2-TW   | 94051190      | 229x246x75         | 1.07                 | 6941491747989 | 1           |
| 140060647    | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225 | 94059900      | 255x255x20         | 0.23                 | 6956321894139 | 1           |
| 140060648    | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250 | 94059900      | 280x280x20         | 0.20                 | 6956321894146 | 1           |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h           | 85044083      | 490x390x150        | 0.98                 | 6941497702340 | 1           |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h           | 85044083      | 490x390x150        | 1.08                 | 6941497702333 | 1           |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                       | 85369010      | 44x104x36          | 0.06                 | 6941408868684 | 1           |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor            | 85365005      | 100x100x130        | 0.19                 | 6941497778277 | 1           |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor           | 85365005      | 100x100x70         | 0.19                 | 6941497778260 | 1           |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch                  | 85365005      | 89x101x21          | 0.10                 | 6941497778253 | 1           |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box        | 85176200      | 100x105x60         | 0.30                 | 6941497778291 | 1           |
| 821017003000 | LEDSmart-BLE2-10V-Converter           | 94059200      | 90x42x30           | 0.09                 | 6931783007624 | 1           |
| 821017003200 | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter          | 94059200      | 90x42x30           | 0.08                 | 6931783007617 | 1           |
| 821017003400 | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module     | 94059200      | 46x46x50           | 0.07                 | 6931783007600 | 1           |
| 821017003600 | LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM          | 94059200      | 90x42x30           | 0.09                 | 6931783007594 | 1           |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W             | 85364900      | 110x57x37          | 0.10                 | 6941497778284 | 1           |
| 540098018400 | LEDDownlight-P-Surface-Module-Rd200   | 94051190      | 280x280x241        | 2.00                 | 6941491749556 | 1           |
| 822008000200 | LEDSmart-BLE2-Light-Wizard            | 85365005      | 143x113x55         | 0.26                 | 6941491779782 | 1           |

## Tuotetiedot

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Polttoikä (L70)                                    | 100 000 h                   |
| Polttoikä (L80)                                    | 70 000 h                    |
| Päälle-/poiskytkentöjä                             | 100 000                     |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)                             | 4                           |
| Himmennettävyyys                                   | BLE2                        |
| Säteilykulma                                       | 70 °                        |
| Väri   | Valkoinen RAL9003           |
| RAL-numero   | 9003                        |
| Värintoistoindeksi (CRI)                           | > 90                        |
| Kotelointiluokka etupuoli (IP)                     | IP54                        |
| Kotelointiluokka upotettu osa (IP)                 | IP20                        |
| Iskunkestävyy.luokka (IK)                          | IK02                        |
| Suojausluokka                                      | II                          |
| Risk group (EN 62471)                              | RG0 / RG1 (22W & 30W & 40W) |
| Sisältää ohjauslaitteen                            | True                        |
| Hehkulankestävyys                                  | 650 °C                      |
| Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla) | ≤ 1 %                       |
| Tehokerroin  | ≥ 0,9                       |

## Sähkönsyöttö


|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Taajuus             | 50 - 60 Hz                            |
| Nimellisjännitealue | 220 - 240 V                           |
| DC input voltage    | Katso luettelon liite, Liitântätiedot |

## Mekaaniset ominaisuudet

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Kotelon materiaali | Alumiini        |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |

## Käyttöolosuhteet




|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -10 ~ 45 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -25 ~ 50 °C |

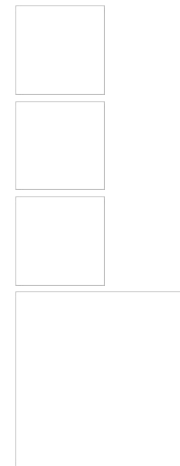

## Mittapiirustus (mm)

□ □

## Asennusaukko (mm)



## Fotometriset tiedot

