

## Slim Panel Performer UGR19 G6

- Laadukas, ohut LED-paneelivalaisin, sopii toimistoihin (UGR19)
- Vakio IP54 (etupuoli)
- Upotettava, ripustettava ja pinta-asennus mahdollista



## Tekniset tiedot

Tuotekoodi Tuotenimi Vastaava hehkulamppu (W) Teho (W) Lumen Valotehokkuus (lm / W) Valonväri (K) Värintoistoindeksi (CRI) Paino (kg/kpl)

Saatavana pyynnöstä Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimellä tai Euro/Schuko-pistokkeella. DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa. BLE-versiot pinta-asennuskehys saattavat johtaa rajoitettuun BLE-signaalin voimakkuuteen.

## Pakkaustiedot

Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	PC/laatikko
542003107900	LEDPanelS-P6 Sq595-34W-DALI-TW-U19	94051190	631x41x673	2.60	6941497774224	1

### Tuotetiedot

Polttoikä (L70)	100 000 h
Polttoikä (L80)	70 000 h
Polttoikä (L90)	50 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyyys	DALI2
Säteilykulma	90 °
Väri	Valkoinen RAL9003
RAL-numero	9003
UGR	19
Kotelointiluokka etupuoli (IP)	IP54
Kotelointiluokka upotettu osa (IP)	IP20
Iskunkestävyy.luokka (IK)	IK03
Suojaluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	650 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 1 %
Tehokerroin	≥ 0,9

### Sähkönsyöttö


Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitäntätiedot
230 V: n kaapelin pituus	1 m

### Mekaaniset ominaisuudet


Suojuksen materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	PMMA
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti

### Käyttöolosuhteet


Toimintalämpötila	-10 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-20 - 50 °C




## Mittapiirustus (mm)

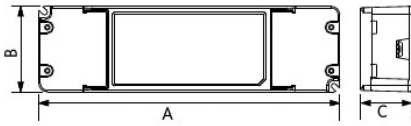

	A	B	C
On/Off	160	56	24
Dim	180	51	31

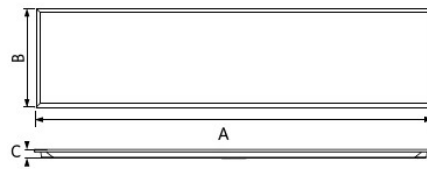

	A	B	C
Re295	1195	295	25

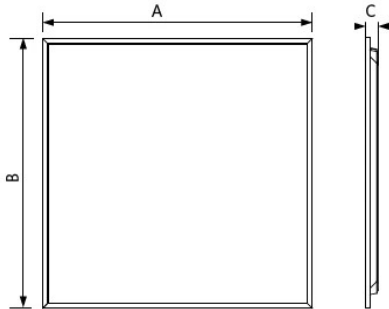

	A	B	C
Sq595	595	595	25
Sq622	620	620	25

## Motion Sensors



# Fotometriset tiedot

