



## Panel Lugano

- Tehokas matalaa häikäisyä aiheuttava design LED-paneeli
- Homogeeninen valonjako, matalahäikäisevä optiikka (UGR < 16)
- Vakiovarusteena CCT-kytkin ja CRI90
- Järjestelmän teho 125 lm/W
- Yhteensopiva Slim Panel -pinta-asennussarjan lisävarusteen kanssa








## Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Värintoistoindeksi (CRI)	Nettopaino (kg/kpl)
<b>Päälle-Pois</b>								
542003172500	LEDLugano-P Re295-32W-930/940-U16	TL 2x36W	32	4000	125	3K/4K	> 90	3.8

Saatavana pyynnöstä Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimellä tai Euro/Schuko-pistokkeella. DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa. BLE-versiot pinta-asennuskehys saattavat johtaa rajoitettuun BLE-signaalin voimakkuuteen.

## Varusteet

Pinta-asennuskehys		Upotettu asennusrunko		
				
140055486 LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT	542098017700 LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame-WH	542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	542098033000 LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs

# Pakkaustiedot

Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
542003172500	LEDLugano-P Re295-32W-930/940-U16	94051190	1217x320x46	4.21	6941491729510	1
140055486	LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT	94059900	1290x390x118	4.60	6956321879822	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044083	490x390x150	0.98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1.08	6941497702333	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	94059900	1290x388x90	1.93	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	94059900	1394x77x68	1.95	6941497720672	1
542098033000	LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs	73209090	280x200x170	3.65	6941497740151	1

## Tuotetiedot

Polttoikä (L70)	100 000 h
Polttoikä (L80)	70 000 h
Polttoikä (L90)	50 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	75 °
Väri	Valkoinen RAL9003
RAL-numero	9003
UGR	16
Kotelointiluokka upotettu osa (IP)	IP20
Iskunkestävyydsluokka (IK)	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	650 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 1 %
Tehokerroin	≥ 0,9

## Sähkönsyöttö


Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitäntätiedot

## Mekaaniset ominaisuudet


Kotelon materiaali	Teräs
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

## Käyttöolosuhteet


Toimintalämpötila	-10 - 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 - 50 °C

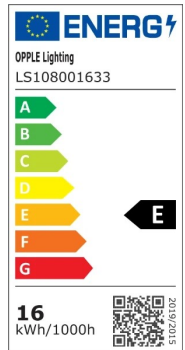


## Mittapiirustus (mm)

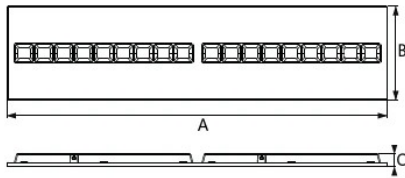

	A	B	C
Re295	1195	295	40

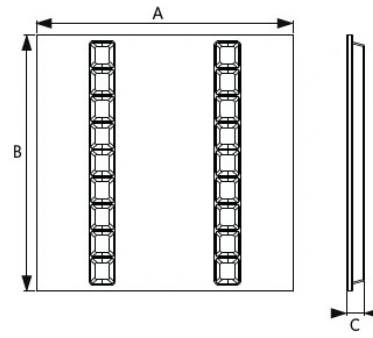

	A	B	C
Sq595	595	595	40

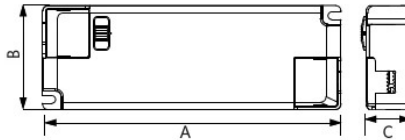

	A	B	C
On/Off	160	56	24
Dim	180	51	31

## Fotometriset tiedot

