



Pollari / Wall Light Leo

- Tyylikäs musta pollari- ja seinävalaisinperhe
- Vaihdeettava valaisinpää Bollard- ja Wall Light-valaisimiin
- Integroitu CCT-kytkin värivalintaa varten (3000K-4000K)
- IP65 vesitiivis ja IK08 iskunkestävyys
- Vakiona triac-himmennin

IP65

IK08

CRI80

Tekniset tiedot


Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Himmennettävä (Triac)							
715000011100	LEDWalllight-Leo-P 8W-830/840-FR	Halogen 60W	8	530	67	3K/4K	1

Pakkaustiedot



Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	PC/laatikko
715000011100	LEDWalllight-Leo-P 8W-830/840-FR	94054239	360x130x125	1.50	6931783047576	1

Tuotetiedot	
Polttoikä (L70)	70 000 h
Polttoikä (L80)	50 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyden	Triac
Väri	Musta RAL 9005
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Koteloitusluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK08
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	850 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 0,5 %
Tehokerroin	≥ 0,9
Syöksyälto (kV)	1 kV

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei
Mekaaniset ominaisuudet	
Suojausmateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojausmateriaali	Polykarbonaatti
Korroosionkestävä	True
Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 - 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 - 60 °C

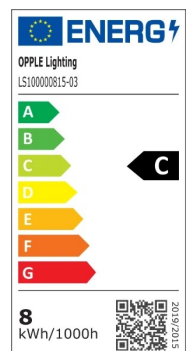

Mittapiirustus (mm)

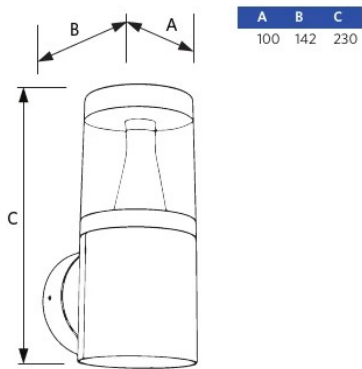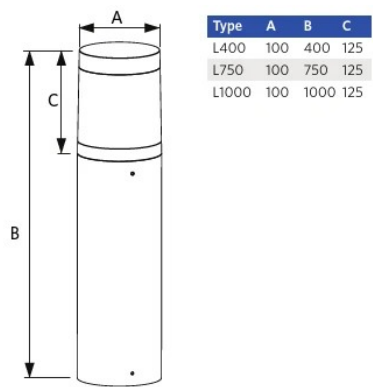

Motion Sensors



Fotometriset tiedot

