



## Floodlight EcoMax G3

- Täydellinen valonheittimien tuoteperhe 10-200 W:n tehoista
- Varustettu hengittävällä ilmansuodattimella kondenssiveden muodostumisen estämiseksi



## Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Nettopaino (kg/kpl)
<b>Päälle-Pois</b>								
709000116200	LEDflood-E3 Re246-100W-830-BL-AS	HID 250W	100	14000	140	3000	75° x 100°	2.2

## Pakkaustiedot

Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
709000116200	LEDflood-E3 Re246-100W-830-BL-AS	94054239	301x45x312	2.44	6941491737119	1

### Tuotetiedot

Polttoikä (L70)	50 000 h
Polttoikä (L80)	30 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	On-Off
Sensor type	Ei anturia
Sensortechnikka	Ei anturia
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Koteloitiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyyssluokka (IK)	IK07
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	850 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 0,5 %
Tehokerroin	≥ 0,9
Syöksyaalto (kV)	4 kV

### Sähkönsyöttö


Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei
230 V: n kaapelin pituus	1 m

### Mekaaniset ominaisuudet


Kotelon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojuksen materiaali	Karkaistu lasi
Koroosionkestävä	Kyllä

### Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-30 - 50 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-40 - 60 °C



## Mittapiirustus (mm)

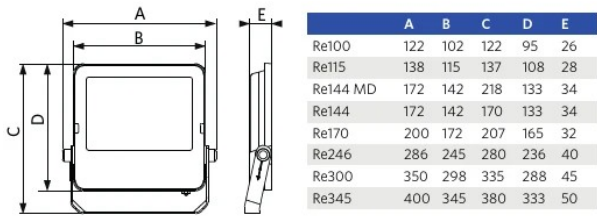

## Fotometriset tiedot

