



## Floodlight EcoMax G3

- Famille complète de projecteurs de 10 à 200 W
- Équipé d'un système d'aération pour éviter la condensation



## Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Équivalent à (W)	Power (W)	Lumens	Efficacité (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau	Poids net (kg/pc)
709000116200	LEDflood-E3 Re246-100W-830-BL-AS	HID 250W	100	14000	140	3000	75° x 100°	2.2

## Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxlxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
709000116200	LEDflood-E3 Re246-100W-830-BL-AS	94054239	301x45x312	2.44	6941491737119	1

### Caractéristiques

Durée de vie (L70)	50 000 h
Durée de vie (L80)	30 000 h
Cycles marche/arrêt	100 000
Cohérence des couleurs (SDCM)	4
Gradabilité	On-Off
Type de détecteur	Sans sensor
Technique du détecteur	Sans sensor
IRC	> 80
Indice de protection (IP)	IP66
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG1
Driver inclus	Vrai
Essai au fil incandescent	850 °C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	≤ 0,5 %
Facteur de puissance	≥ 0,9
Surtension (kV)	4 kV

### Alimentation électrique


Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Non
Longueur du câble 230 V	1 m

### Propriétés mécaniques


Structure	Aluminium
Matériel optique	Polycarbonate
Matériau cover	Verre trempé
Résistant à la corrosion côtière	Oui

### Conditions d'application

Température de fonctionnement	-30 - 50 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage	-40 - 60 °C

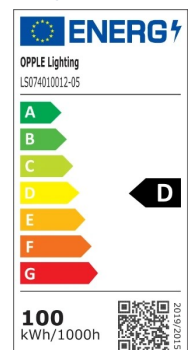

## Schéma de dimensions (mm)

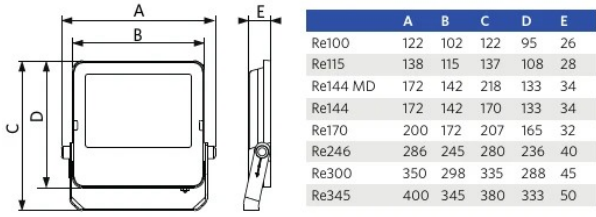

## Données photométriques

