


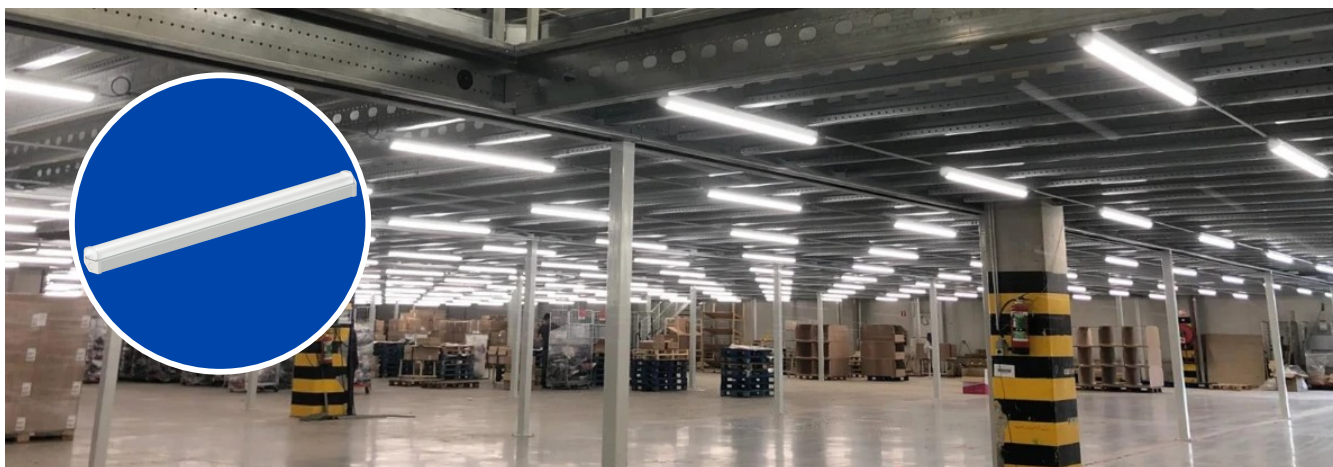

## Reglette EcoMax

- Famiglia di reglette caratterizzata dalla facilità di installazione
- Interruttore CCT integrato per la selezione del colore (3000K-4000K)
- 3 impostazioni di potenza per ogni versione (L12: 19W/28W/38W, L15: 24W/35W/48W)
- Connessione di alimentazione centrale o laterale

IP20

CRI80

## Specifiche tecniche

| Codice prodotto               | Descrizione                        | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen | Efficacia (lm/W) | TDC (K) | Peso (kg/pz) |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------|------------------|---------|--------------|
| Kit di emergenza 1 ora/On-Off |                                    |                 |             |       |                  |         |              |
| 531000020100                  | LEDBatten-E L12-19/38W-830/840-EM1 | TL 1/2x36W      | 38          | 5700  | 150              | 3K/4K   | 1.27         |

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio


| Prodotto        |                                    |            | Imballaggio             |                 |               |            |
|-----------------|------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                        | EU HS Code | Dimensioni (mm) (LxLxA) | Peso lordo (kg) | EAN           | pz/cartone |
| 531000020100    | LEDBatten-E L12-19/38W-830/840-EM1 | 94051190   | 1140x68x80              | 1.46            | 6931783046647 | 1          |
| 531098005400    | LEDBatten-E Suspension-Kit         | 73121020   | 0x0x0                   | 0.00            |               | 1          |

| Specifiche tecniche             |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Durata (L70)                    | 70.000 h                                            |
| Durata (L80)                    | 50.000 h                                            |
| Cicli On/Off                    | 100.000                                             |
| Dimmerabilità                   | On-Off                                              |
| Angolo del fascio luminoso      | 120 °                                               |
| Colore della finitura           | Bianco RAL9003,<br>Alluminio spazzolato RAL<br>9022 |
| Numero RAL                      | 9003                                                |
| CRI                             | > 80                                                |
| Grado di protezione (IP)        | IP20                                                |
| Classe di isolamento            | I                                                   |
| Gruppo di rischio (EN<br>62471) | RG1                                                 |
| Con alimentatore                | True                                                |
| Fattore di potenza (PF)         | ≥ 0,95                                              |


| Specifiche elettriche   |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Frequenza               | 50 - 60 Hz                                                  |
| Tensione nominale       | 220 - 240 V                                                 |
| Tensione di ingresso CC | Vedi appendice del<br>catalogo Specifiche di<br>connessione |

| Specifiche materiali      |               |
|---------------------------|---------------|
| Materiale del corpo       | Polycarbonato |
| Materiale dell' ottica    | Polycarbonato |
| Materiale della copertura | Polycarbonato |
| Materiale delle lenti     | Polycarbonato |

| Condizioni di applicazione     |             |
|--------------------------------|-------------|
| Temperatura operativa          | -25 - 45 °C |
| Temperatura di<br>applicazione | 25 °C       |
| Ambiente di stoccaggio         | -40 - 60 °C |



## Disegni tecnici (mm)




|     | A    | B  | C  |
|-----|------|----|----|
| L12 | 1128 | 76 | 63 |
| L15 | 1410 | 76 | 63 |

## Sensori di movimento



# Dati fotometrici

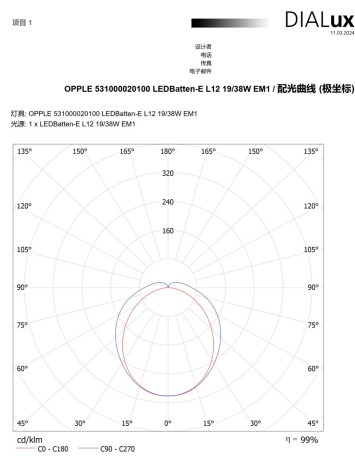

↑  
π/1