



## Batten EcoMax

- Comfortabele en eenvoudig te monteren battenfamilie
- Geïntegreerde CCT schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K)
- 3 vermogensinstellingen in elke versie (L12: 19W/28W/38W, L15: 24W/35W/48W)
- Centrale of zijdelingse stroomaansluiting



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
<b>Noodpakket 1 uur/DALI2</b>							
531000020600	LEDBatten-E L15-24/48W-DALI-830/840-EM1	TL 1/2x58W	48	7200	150	3K/4K	1.59

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Totaalgewicht (kg)	EAN	st/doos
531000020600	LEDBatten-E L15-24/48W-DALI-830/840-EM1	94051190	1420x68x80	1.83	6931783046678	1
531098005400	LEDBatten-E Suspension-Kit	73121020	0x0x0	0.00		1

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	70.000 h
Levensduur (L80)	50.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	DALI2
Bundelhoek	120 °
Afwerking	Wit RAL 9003, Geborsteld Aluminium RAL 9022
RAL-Nummer	9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vermogensfactor	≥ 0,95

### Elektrische aansluiting


Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

### Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Cover materiaal	Polycarbonaat
Lensmateriaal	Polycarbonaat

### Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-25 - 45 °C
Gebuikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-40 - 60 °C



## Maatschets (mm)




	A	B	C
L12	1128	76	63
L15	1410	76	63

## Bewegingssensoren



# Fotometrische gegevens

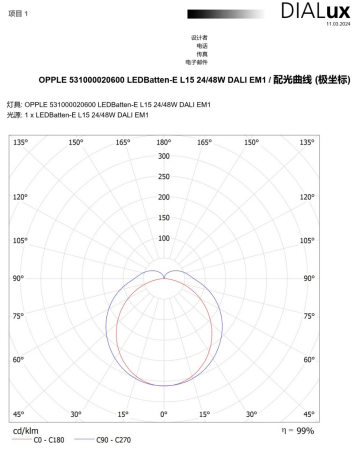

↑