



Highbay Performer Linear

- Robuuste en krachtige Highbay-oplossing met rechthoekig ontwerp
- Zeer hoge efficiëntie van 180lm/W
- Ophangset inbegrepen (1m)
- Kantelbare montagebeugel beschikbaar als accessoire



Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Gewicht (kg/st) |
|--------------|----------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|-----------------|
| DALI2 | | | | | | | | |
| 545001107400 | LEDHighbay-Lin-P 240W-DALI-840-W | HID 2x400W | 240 | 43200 | 180 | 4000 | 110° | 6.8 |

Artikel- en verpakkingsinformatie


| Item | | | Doos | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | EU HS-code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Totaalgewicht (kg) | EAN | st/doos |
| 545001107400 | LEDHighbay-Lin-P 240W-DALI-840-W | 94051190 | 760x385x135 | 8.00 | 6931783047033 | 1 |
| 545098010600 | LEDHighbay-Lin-P Rotatable Bracket | 94059900 | 200x100x365 | 3.25 | 6931783049778 | 1 |

| Technische specificaties | |
|---|--------------------|
| Levensduur (L70) | 120.000 h |
| Levensduur (L80) | 80.000 h |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Kleurconsistentie (SDCM) | 4 |
| Dimbaarheid | DALI2 |
| Afwerking | Grijs Pantone 417U |
| RAL-Nummer | 9022 |
| Kleurweergave index (CRI) | > 80 |
| Efficiëntie (lm/W) | 180 lm/W |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Slagvastheid (IK) | IK10 |
| Beschermingsklasse | I |
| Risicogroep (EN 62471) | RG1 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Gloedraadtest | 850 °C |
| Percentage uitval driver (na 5,000 uur) | ≤ 1 % |
| Vermogensfactor | ≥ 0,95 |
| Piekspanning bevoelging (kV) | 4 kV |


| Elektrische aansluiting | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Nominale spanning | 220 - 240 V |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |
| 230V Kabellengte | 1 m |

| Materiaal eigenschappen | |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal optiek | Polycarbonaat |


| Toepassingscondities | |
|----------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 45 °C |
| Gebruikstemperatuur | 25 °C |
| Opslagtemperatuur | -30 - 50 °C |

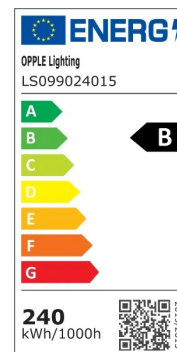

Maatschets (mm)




| | A | B | C |
|------|-----|-----|----|
| 240W | 680 | 325 | 60 |
| 300W | 680 | 325 | 60 |



| Type | A | B | C |
|------|-----|-----|----|
| 150W | 340 | 325 | 60 |

Fotometrische gegevens

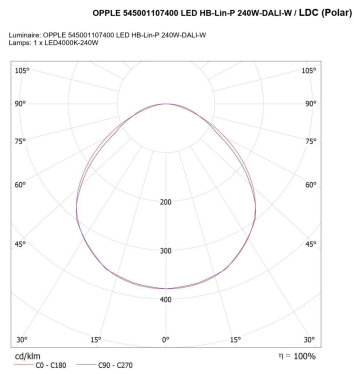

Page 1