



Schijnwerper Floodlight EcoMax G3

- Complete schijnwerperfamilie van 10 tot 200W
- Voorzien van ontluchter om condensatie te voorkomen



Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Gewicht (kg/st) |
|----------------|---------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|-----------------|
| Aan-Uit | | | | | | | | |
| 709000117200 | LEDflood-E3 Re345-200W-830-BL-N | HID 400W | 200 | 28000 | 140 | 3000 | 60° | 4.4 |

Artikel- en verpakkingsinformatie

| Item | | | Doos | | | |
|--------------|---------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | EU HS-code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Totaalgewicht (kg) | EAN | st/doos |
| 709000117200 | LEDflood-E3 Re345-200W-830-BL-N | 94054239 | 411x54x418 | 4.71 | 6941491737218 | 1 |

Technische specificaties

| | |
|---|-------------|
| Levensduur (L70) | 50.000 h |
| Levensduur (L80) | 30.000 h |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Kleurconsistentie (SDCM) | 4 |
| Dimbaarheid | On-Off |
| Sensortype | Geen sensor |
| Sensortechnologie | Geen sensor |
| Kleurweergave index (CRI) | > 80 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Slagvastheid (IK) | IK07 |
| Beschermingsklasse | I |
| Risicogroep (EN 62471) | RG1 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Gloeidraadtest | 850 °C |
| Percentage uitval driver (na 5.000 uur) | ≤ 0,5 % |
| Vermogensfactor | ≥ 0,9 |
| Piekspanning beveiliging (kV) | 4 kV |

Elektrische aansluiting


| | |
|--------------------|-------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Nominale spanning | 220 - 240 V |
| DC ingangsspanning | Nee |
| 230V Kabellengte | 1 m |

Materiaal eigenschappen


| | |
|---------------------|---------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal optiek | Polycarbonaat |
| Cover materiaal | Gehard glas |
| Kustlijnbestendig | Ja |

Toepassingscondities


| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -30 ~ 50 °C |
| Gebruikstemperatuur | 25 °C |
| Opslagtemperatuur | -40 ~ 60 °C |



Maatschets (mm)

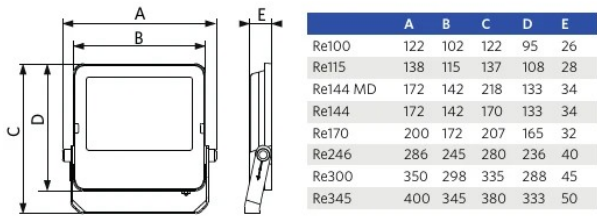

Bewegingssensoren

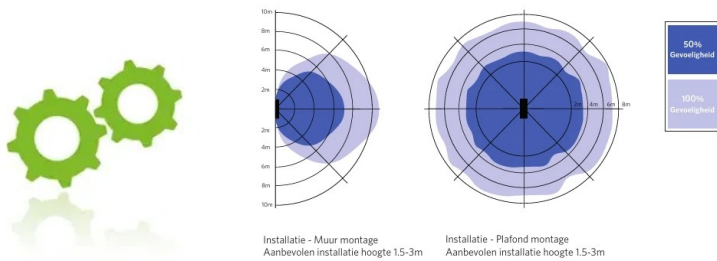

Fotometrische gegevens

