



## Bollard / Wall Light Leo

- Stijlvolle zwarte Bollard- en Wall Light familie
- Verwisselbare armatuurkop voor Bollard en Wall Light
- Geïntegreerde CCT-schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K)
- IP65 waterdicht en IK08 schokbestendigheid
- Standaard triac dimbaar



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
715000011200	LEDWalllight-Leo-P 8W-830/840-CL	Halogeen 60W	8	620	78	3K/4K	1

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Item		Doos				
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Totaalgewicht (kg)	EAN	st/doos
715000011200	LEDWalllight-Leo-P 8W-830/840-CL	94054239	360x130x125	1.50	6931783047583	1

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	70.000 h
Levensduur (L80)	50.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	Triac
Afwerking	Zwart RAL 9005
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid (IK)	IK08
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RGO
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850 °C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	≤ 0,5 %
Vermogensfactor	≥ 0,9
Piekspanning beveiliging (kV)	1 kV

### Elektrische aansluiting


Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee

### Materiaal eigenschappen



Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Cover materiaal	Polycarbonaat
Kustlijnbestendig	Ja

### Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-20 - 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 - 60 °C



## Maatschets (mm)

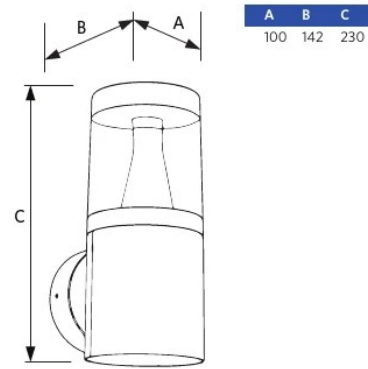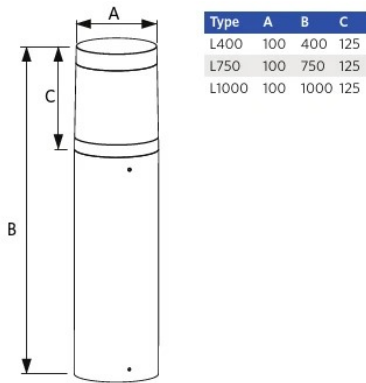

## Bewegingssensoren



## Fotometrische gegevens

