



Suspended Linear Tallinn

- Nowoczesna oprawa liniowa LED z bezpośrednim/pośrednim zawieszeniem
- Możliwość połączenia magnetycznego dla elastycznego montażu wielu opraw
- Stylowy czarny reflektor
- Elastyczność dzięki barwie 2700-6500K Tunable White (TW)
- Profesjonalne wykończenie w adonizowanej czerni lub matowej bieli
- Dostępne w wersji DALI i Smart (BLE2)



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	UGR	Temperatura barwowa (K)	Numer RAL	Waga (kg/szt.)
Tunable White/DALI2									
529000105900	LEDTallinn-P L15-45W-DALI-TW-D/I-U10-BL	TL 1x80W	45	4050	90	10	2.7K-6.5K	9004	2.7

Wymiary i pakowanie


Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa brutto (kg)	EAN	szt./pudełko
529000105900	LEDTallinn-P L15-45W-DALI-TW-D/I-U10-BL	94051190	1657x123x58	3.76	6941491731094	1
529098030800	LEDTallinn-P-Connection-Kit	94051190	39x22x130	0.13	6941491731377	1
529098031000	LEDTallinn-P-Magnet-Hub	94051190	65x65x132	0.44	6941491731391	1
529098031100	LEDTallinn-P-Magnet-End-Cap	94051190	44x36x110	0.14	6941491731407	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	70 000 h
Trwałość (L80)	50 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Sciennianie	DALI2
Kąt wiązki	120° w górę (50%) / 50° w dół (50%)
Wykończeniowy	Czarny RAL 9004
CRI	> 90
Stopień ochrony (IP)	IP20
Udarność (IK)	IK02
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	True
Próba rozżarzoną drutem	650 °C
Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin)	≤ 1 %
Power factor (PF)	≥ 0,9


Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu
	Dostępne wersje połączeń

Wykonanie	
Obudowa	Aluminium
Optyka	Poliwegan

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-25 ~ 50 °C

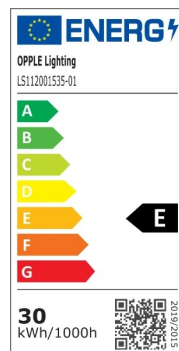

Rysunki techniczne (mm)



Dane fotometryczne

