



Panel Performer Montaż natynkowy

- Brak konieczności przemalowywania sufitu dzięki szerokim wymiarom
- Łatwa instalacja dzięki uchwytowi montażowemu
- Zgodność z normami biurowymi, UGR19
- Zintegrowany przełącznik CCT do wyboru barwy światła (3000K-4000K)



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	CRI	Waga (kg/szt.)
542003156300	LEDPanelS-Sf-P L15-50W-DALI-830/840 TL 2x58W	50	6250	125	3K/4K	> 80	5.5	

Możliwość zamówienia wersji z wtyczką Wieland GST18 lub Wago WINSTA, lub wtyczkę Euro/Schuko. Wersje DALI2 kompatybilne z oświetleniem awaryjnym według normy EN50172.

Wymiary i pakowanie


Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa brutto (kg)	EAN	szt./pudełko
542003156300	LEDPanelS-Sf-P L15-50W-DALI-830/840	94051190	1590x381x61	5.65	6941491742120	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	70 000 h
Trwałość (L80)	50 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	3
Sciemnianie	DALI2
Kąt wiązki	90 °
Wykończeniowy	Biały RAL9003
Numer RAL	9003
UGR	19
Stopień ochrony (IP)	IP20
Udarność (IK)	IK03
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	True
Próba rozżarzonego drutem	650 °C
Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin)	≤ 1 %
Power factor (PF)	≥ 0,9


Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Wykonanie	
Obudowa	Aluminium
Optyka	Poliwęglan

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-25 ~ 50 °C

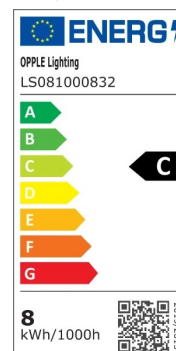

Rysunki techniczne (mm)

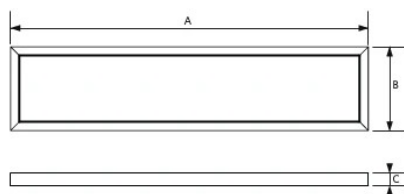


	A	B	C
L12	1274	370	55
L15	1574	370	55

Motion Sensors



Dane fotometryczne

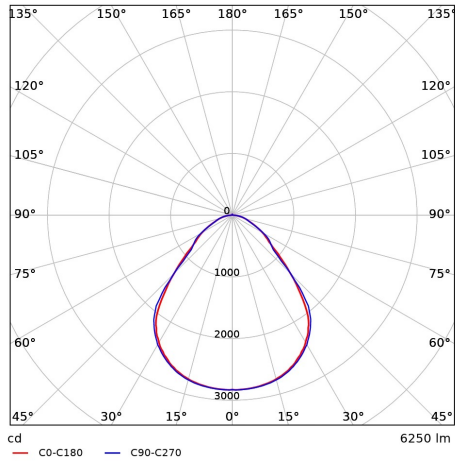

Wersja maj 2024

Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Na naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki użytkowania.