



## Highbay Performer Linear

- Solidne i wydajne rozwiązanie Highbay o prostokątnej konstrukcji
- Bardzo wysoka wydajność 180lm/W
- W zestawie zestaw do podwieszania (1 m)
- Uchylny wspornik montażowy dostępny jako akcesorium



## Specyfikacja

| Kod produktu                    | Opis produktu                         | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Lumen | Skuteczność (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Kąt wiązki | Waga (kg/szt.) |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------------|-------------------------|------------|----------------|
| Wersja awaryjna 3 godzina/DALI2 |                                       |                 |         |       |                    |                         |            |                |
| 545001110500                    | LEDHighbay-Lin-P 300W-DALI-840-AS-EM3 | HID 1000W       | 300     | 54000 | 180                | 4000                    | 60° x 105° | 7.3            |

## Wymiary i pakowanie


| Przedmiot    |                                       |              |                      | Skrzynka         |               |              |  |
|--------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------|--------------|--|
| Kod produktu | Opis produktu                         | Kodeks HS UE | Wymiary (mm) (DxSxW) | Masa brutto (kg) | EAN           | szt./pudełko |  |
| 545001110500 | LEDHighbay-Lin-P 300W-DALI-840-AS-EM3 | 94051190     | 760x385x135          | 8.10             | 6931783047347 | 1            |  |
| 545098010600 | LEDHighbay-Lin-P Rotatable Bracket    | 94059900     | 200x100x365          | 3.25             | 6931783049778 | 1            |  |

| Parametry techniczne                              |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Trwałość (L70)                                    | 120 000 h          |
| Trwałość (L80)                                    | 80 000 h           |
| Liczba cykli włączania i wyłączania               | 100 000            |
| Spójność kolorów (SDCM)                           | 4                  |
| Sciemnianie                                       | DALI2              |
| Wykończeniowy                                     | Szary Pantone 417U |
| Numer RAL                                         | 9022               |
| CRI                                               | > 80               |
| Skuteczność (lm/W)                                | 180 lm/W           |
| Stopień ochrony (IP)                              | IP66               |
| Udarność (IK)                                     | IK10               |
| Klasa ochrony                                     | I                  |
| Grupa ryzyka (EN 62471)                           | RG1                |
| W tym zasilanie                                   | True               |
| Próba rozżarzoną drutem                           | 850 °C             |
| Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin) | ≤ 1 %              |
| Power factor (PF)                                 | ≥ 0,95             |
| Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)                  | 4 kV               |


| Zasilanie elektryczne |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Częstotliwość         | 50 - 60 Hz                  |
| Napięcie AC           | 220 - 240 V                 |
| DC input voltage      | Patrz załącznik do katalogu |
| Długość kabla 230 V   | 1 m                         |

| Wykonanie |           |
|-----------|-----------|
| Obudowa   | Aluminium |
| Optyka    | Poliwegan |


| Warunki użytkowania     |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | 0 - 45 °C   |
| Temperatura użytkowania | 25 °C       |
| Temperatura składowania | -10 - 50 °C |



## Rysunki techniczne (mm)

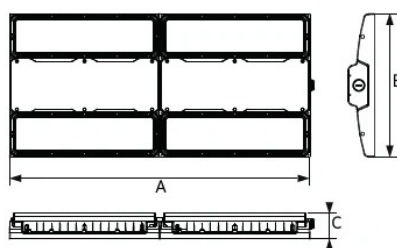


|      | A   | B   | C  |
|------|-----|-----|----|
| 240W | 680 | 325 | 60 |
| 300W | 680 | 325 | 60 |



| Type | A   | B   | C  |
|------|-----|-----|----|
| 150W | 340 | 325 | 60 |

# Dane fotometryczne

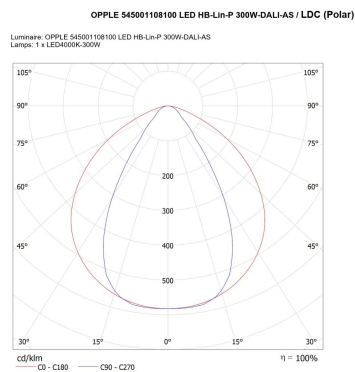

Page 1