



Candeeiro de secretária Balance

- Candeeiro de secretária de design elegante com rotação de 320 graus
- Ótica avançada com uma área de iluminação mais ampla e maior uniformidade
- Design de luz frontal, sem sombras à frente das mãos
- Controlo por botão tátil para regulação da intensidade da luz e mudança de cena/CCT
- Sensor de controlo da luz do dia, otimiza automaticamente a luz



Especificações

Código item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
523003012900	LEDBalance-P 14W-DIM-830/840/850	Halogen 125W	14	840	60	3K/4K/5K	1.47

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Caixa			
Código item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caixa
523003012900	LEDBalance-P 14W-DIM-830/840/850	94051190	282x230x570	1.65	6941491737010	1

Especificações Técnicas

Vida útil (L70)	50 000 h
Vida útil (L80)	30 000 h
Ciclos on/off	100 000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	Touch Dim
Ângulo de abertura	120 °
Acabamento	Pantone 8602C
IRC	> 80
Classe de proteção	II
Com equipamento de controlo	True
Ensaio do fio incandescente	650 °C
Taxa de falha do controlador (após 5.000 horas)	≤ 1 %

Alimentação elétrica


Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Tensão de entrada CC	Não
Comprimento do cabo	1,8 m

Alimentação elétrica


Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	Policarbonato

Condições de aplicação

Temperatura de funcionamento	-10 ~ 40 °C
Temperatura de aplicação	25 °C
Temperatura de armazenamento	-25 ~ 50 °C

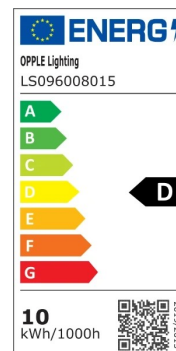

Dimensões (mm)

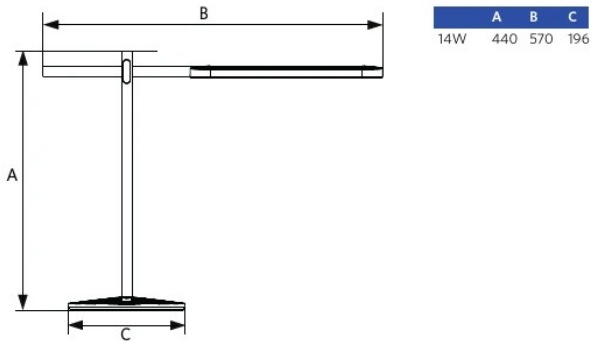

Sensores de movimento



Dados fotométricos

