



T8 Tubo EcoMax

- Tubo LED monofásico que cumple todas las normas IEC con controlador patentado
- 75% de rendimiento/eficacia de T8 Tube Performer G2 con 130 lm/W
- SÓLO para reequipar lámparas T8 existentes con instalaciones de balasto EM
- Sin tiempo de calentamiento, 100% de luz al instante de encenderse
- Cuerpo completo de cristal



INSTALACIÓN SEGURA Y FÁCIL: USAR ÚNICAMENTE CON CEBADOR LED INCLUIDO.

Los tubos no son aptos para instalación en serie.

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
On-Off							
802003021200	LEDTubeT8-EMB-E L600-6W-830	TL 1x18W	6	800	130	3000	0.123
802003021300	LEDTubeT8-EMB-E L600-6W-840	TL 1x18W	6	800	130	4000	0.123
802003021400	LEDTubeT8-EMB-E L600-6W-865	TL 1x18W	6	800	130	6500	0.123
802003021500	LEDTubeT8-EMB-E L1200-14W-830	TL 1x36W	14	1800	130	3000	0.21
802003021600	LEDTubeT8-EMB-E L1200-14W-840	TL 1x36W	14	1800	130	4000	0.21
802003021700	LEDTubeT8-EMB-E L1200-14W-865	TL 1x36W	14	1800	130	6500	0.21
802003021800	LEDTubeT8-EMB-E L1500-17W-830	TL 1x58W	17	2200	130	3000	0.26
802003021900	LEDTubeT8-EMB-E L1500-17W-840	TL 1x58W	17	2200	130	4000	0.26
802003022000	LEDTubeT8-EMB-E L1500-17W-865	TL 1x58W	17	2200	130	6500	0.26

Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	50,000 h
Ciclos de encendido/apagado	100,000
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	220°
IRC	> 80
Montaje	G13


Suministro eléctrico

Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	No

Condiciones ambientales


Temperatura operativa	-20 - 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 - 50°C

Esquema de dimensiones (mm)

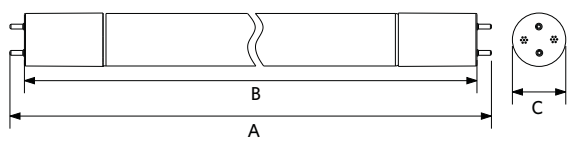

Type	A	B	C
L600	603	589	26
L1200	1213	1199	26
L1500	1514	1500	26

Posibilidades de instalación



Conexión un terminal