



## Downlight Flex EcoMax

- Joustava downlight-ratkaisu pinta- ja uppoasennukseen
- Näillä valaisimilla voidaan kattaa seuraavat asennusaukot: 16W versio: Ø65-205mm ja 22W versio: Ø120-260mm
- 3 tehoasetusta kummassakin versiossa (10W/13W/16W & 16W/20W/22W)
- Integroitu CCT-kytkin värin valintaa varten (3000K-4000K)
- Saatavana pyöreänä ja neliömuotoisena versiona



## Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Bruttopaino (kg)
<b>On-Off</b>							
540001382700	LEDDownlightF-E Rd205-10/16W-830/840	CFL 1x26W	16	1680	105	3K/4K	0.46
540001382800	LEDDownlightF-E Rd260-16/22W-830/840	CFL 2x26W	22	2420	110	3K/4K	0.78
540001382900	LEDDownlightF-E Sq205-10/16W-830/840	CFL 1x26W	16	1600	100	3K/4K	0.5
540001383000	LEDDownlightF-E Sq260-16/22W-830/840	CFL 2x26W	22	2420	110	3K/4K	0.93

Saatavana pyynnöstä Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimellä tai Euro/Schuko-pistokkeella.

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	50,000 h
Polttoikä (L80)	30,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	On-Off
Säteilykulma	120°
Väri	Valkoinen RAL9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5,000 tunnin kohdalla)	< 1%
Tehokerroin	> 0.9


Virtälähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitäntätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 - 40°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 - 50°C



## Mittapiirustus (mm)

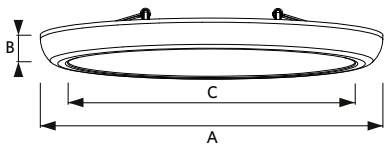


Type	A	B	C
Rd205	235	22	187
Rd260	300	25	252

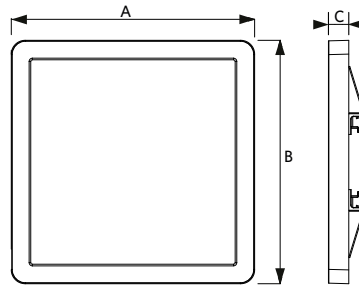


Type	A	B	C
Sq205	235	235	22
Sq260	300	300	25

## Asennusaukko (mm)



Ø65-205



Ø120-260