



## Plafond-/wandarmatuur Apollo G4

- Elegant wand-/plafondarmatuur met verbeterd design
- Verkrijgbaar met bewegingssensor (MD)
- Flexibel door CCT schakelaar en Power schakelaar
- IP44 waterdicht, ook geschikt voor badkamers en vergelijkbare ruimtes
- Beugel-accessoire verkrijgbaar om het armatuur gemakkelijk te monteren in bestaande projecten (geen nieuwe schroefgaten nodig)
- 3 verschillende maten: 250/350/450mm



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	IP	Totaalgewicht (kg)
<b>Triac</b>								
520033017400	LEDApollo-E4 Rd250-6/12W-DIM-827/840	GLS 75W	12	1200	100	2.7K/4K	IP44	0.4
520033017500	LEDApollo-E4 Rd350-8/16W-DIM-827/840	GLS 100W	16	1600	100	2.7K/4K	IP44	0.8
520034068200	LEDApollo-E4 Rd450-11/22W-DIM-827/840	GLS 100W	22	2200	100	2.7K/4K	IP44	1.3
<b>Triac/Bewegingsdetectie/Daglichtdetectie</b>								
520033017600	LEDApollo-E4 Rd250-6/12W-DIM-827/840-MD	GLS 75W	12	1200	100	2.7K/4K	IP44	0.4
520033017700	LEDApollo-E4 Rd350-8/16W-DIM-827/840-MD	GLS 100W	16	1600	100	2.7K/4K	IP44	0.8
520034068300	LEDApollo-E4 Rd450-11/22W-DIM-827/840-MD	GLS 100W	22	2200	100	2.7K/4K	IP44	1.3

## Accessoires



520098000200  
LED Apollo HC300 bracket

520098001800  
LED Apollo HC350 bracket

Sensor alleen voor gebruik zonder dimmer. Detectiezone: 12m.

Hc300 beugel is geschikt voor Rd250 versies, en wordt per 2 stuks verkocht. Hc350 beugel is geschikt voor Rd350 en Rd450 versies, en wordt per 3 stuks verkocht.

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	50,000 h
Levensduur (L80)	30,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Dimbaarheid	Triac
Sensor type	Geen sensor / Bewegings- + Daglicht sensor (MD)
Sensor technologie	Geen sensor / Microwave (MW)
Bundelhoek	120°
Afwerking	Wit RAL9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Slagvastheid (IK)	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vermogensfactor	> 0.85 / 0.9

### Elektrische voeding

Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

### Mechanische eigenschappen


Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaal optiek	Polycarbonaat

### Omgevingsomstandigheden


Bedrijfstemperatuur	-10 - 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 - 50°C



## Maatschets (mm)

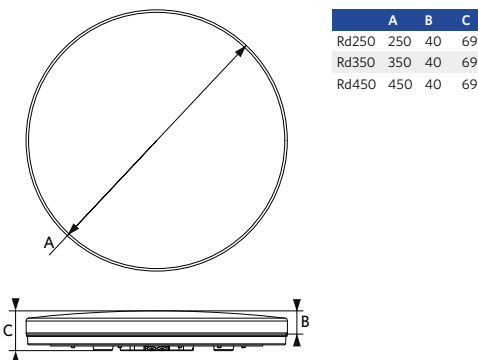

## Bewegingssensoren

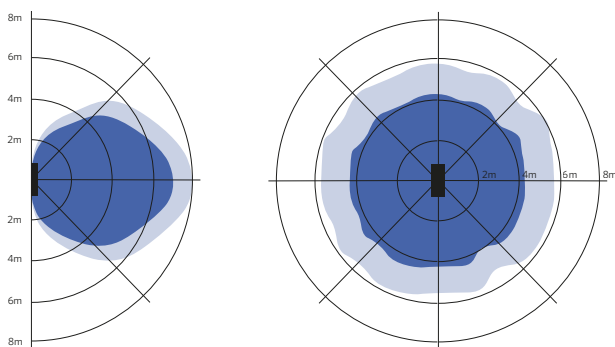

Installatie - Muur montage  
Aanbevolen installatie hoogte 1-3m

Installatie - Plafond montage  
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-6m