



## Slim Foco EcoMax

- Spot elegante e super fino com apenas 31 mm de altura
- Excelente reprodução de cores com CRI90
- Interruptor CCT integrado para seleção de cor (2700K-3000K-4000K)
- Driver externo e flicker free
- Versão de regulação Triac em 7W
- Corte universal de 68 mm



## Especificações

| Código do item | Descrição do item                      | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficiência (lm/W) | CCT (K)    | Peso bruto (kg) |
|----------------|--|-----------------|--------------|-------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>On-Off</b>  |  |                 |              |       |                   |            |                 |
| 541003767400   | LEDSpotRA-Slim-E 5W-927/930/940-AL     | Halogen 50W     | 5            | 525   | 105               | 2.7K/3K/4K | 0.14            |
| 541003767200   | LEDSpotRA-Slim-E 5W-927/930/940-WH     | Halogen 50W     | 5            | 525   | 105               | 2.7K/3K/4K | 0.14            |
| 541003767300   | LEDSpotRA-Slim-E 5W-927/930/940-BL     | Halogen 50W     | 5            | 525   | 105               | 2.7K/3K/4K | 0.14            |
| <b>Triac</b>   |  |                 |              |       |                   |            |                 |
| 541003767700   | LEDSpotRA-Slim-E 7W-927/930/940-DIM-AL | Halogen 50W     | 7            | 735   | 105               | 2.7K/3K/4K | 0.14            |
| 541003767500   | LEDSpotRA-Slim-E 7W-927/930/940-DIM-WH | Halogen 50W     | 7            | 735   | 105               | 2.7K/3K/4K | 0.14            |
| 541003767600   | LEDSpotRA-Slim-E 7W-927/930/940-DIM-BL | Halogen 50W     | 7            | 735   | 105               | 2.7K/3K/4K | 0.14            |

### Especificações técnicas

|   |  |
|---|--|
| Vida útil (L70)                                 | 50,000 h                                     |
| Vida útil (L80)                                 | 30,000 h                                     |
| Ciclos on/off                                   | 100,000                                      |
| Mac Adam (SDCM)                                 | 4  |
| Regulação                                       | On-Off / Triac                               |
| Ângulo de abertura                              | 36°  |
| Orientável                                      | 25°  |
| Acabamento                                      | Alumínio escovado / Branco mate / Preto Mate |
| Grau de proteção (IP)                           | IP20   |
| Resistência ao impacto (IK)                     | IK02   |
| Classe de proteção                              | II   |
| Grupo de risco (EN 62471)                       | RG0  |
| Controlador incluído                            | Sim  |
| Ensaio do fio incandescente                     | 650°C  |
| Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas) | < 1%   |
| Fator de potência                               | > 0.9  |

### Alimentação elétrica

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Frequência               | 50 - 60 Hz                |
| Tensão nominal AC        | 220 - 240 V               |
| DC input voltage         | Ver anexo ao catálogo     |
|                          | Especificações de ligação |
| Comprimento do cabo 230V | 0.3 m                     |

### Propriedades mecânicas


|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Material da estrutura | Alumínio      |
| Material ótico        | Policarbonato |

### Condições de aplicação

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 40°C |
| Temperatura de aplicação     | 25°C       |
| Temperatura de armazenamento | -25 - 50°C |




## Dimensões (mm)

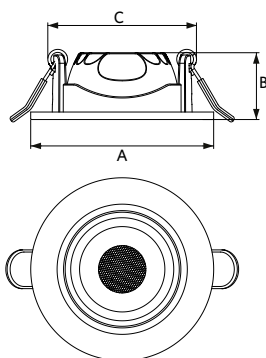

|         | A  | B  | C  |
|---------|----|----|----|
| RA-Slim | 85 | 31 | 68 |

## Dimensões de corte (mm)



Ø68