



Highbay EcoMax G3

- Kostengünstige Highbay-Lösung
- Elegantes und flaches Design
- Reflektoren, Halterung und IP68-Anschluss als Zubehör erhältlich



Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Abstrahlwinkel	Gewicht (kg/st)
Ein-Aus								
545001071600	LEDHighbay-E3 70W-840-W	HID 250W	70	10850	155	4000	90	1.74
545001071800	LEDHighbay-E3 70W-857-W	HID 250W	70	10850	155	5700	90	1.74
545001072000	LEDHighbay-E3 110W-840-W	HID 400W	110	17050	155	4000	90	2.41
545001072200	LEDHighbay-E3 110W-857-W	HID 400W	110	17050	155	5700	90	2.41
545001072400	LEDHighbay-E3 140W-840-W	HID 400W	140	21700	155	4000	90	2.41
545001072600	LEDHighbay-E3 140W-857-W	HID 400W	140	21700	155	5700	90	2.41
545001072700	LEDHighbay-E3 180W-840-N	HID 400W HO	180	27900	155	4000	65	3.34
545001072800	LEDHighbay-E3 180W-840-W	HID 400W HO	180	27900	155	4000	90	3.34
545001073000	LEDHighbay-E3 180W-857-W	HID 400W HO	180	27900	155	5700	90	3.34
545001073100	LEDHighbay-E3 220W-840-N	HID 600W	220	34100	155	4000	65	3.34
545001073200	LEDHighbay-E3 220W-840-W	HID 600W	220	34100	155	4000	90	3.34
545001073400	LEDHighbay-E3 220W-857-W	HID 600W	220	34100	155	5700	90	3.34

Zubehörteile



545098006100
LEDHighbay-E2 Reflector-
Rd407



545098006200
LEDHighbay-E2 Reflector-
Rd507



545098006300
LEDHighbay-E2 Reflector-
Rd602



545098006000
LEDHighbay-E2 Bracket-L249



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-
Kit-3


5 JAHRE GARANTIE




Technische Daten		Stromversorgung	
Lebensdauer (L70)	70.000 h	Frequenz	50/60 Hz
Lebensdauer (L80)	50.000 h	Nennspannung	220-240 V
Ein-/aus-Zyklen	100.000	DC input voltage	Nein
Farbbeständigkeit (SDCM)	4	230V Kabellänge	1 m
Steuerbar	Ein-Aus	Material	
Farbe	Grau Pantone 417U	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
CRI	> 80	Optisches Material	Polycarbonat
Schutzart (IP)	IP65	Cover Material	Polycarbonat
Schlagfestigkeit	IK08	Anwendungsmöglichkeiten	
Schutzklasse	I	Betriebstemperatur	-30-+50°C
Risikogruppe (EN 62471)	RG1	Anwendungstemperatur	+25°C
Mit Betriebsgerät	Ja	Lagertemperatur	-30-+50°C
Glüdrahprüfung	850°C		
Leistungsfaktor	≥ 0,9		
Überspannung	4 kV		

Produktmaße (mm)


LEDHighbay-E2 70W




LEDHighbay-E2
110W & 140W




LEDHighbay-E2
180W & 220W

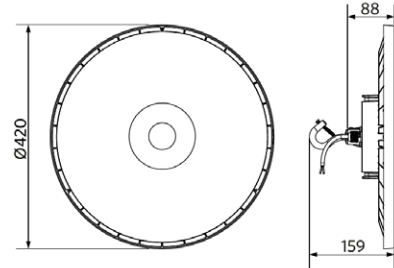


LEDHighbay-E2
Reflector-Rd407



LEDHighbay-E2
Reflector-Rd507



LEDHighbay-E2
Reflector-Rd602

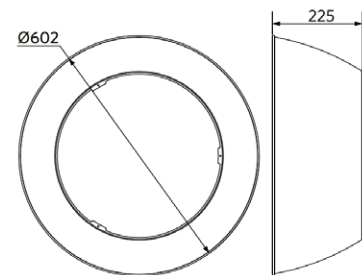

LEDHighbay-E2
Bracket

