



Highbay EcoMax G3

- Kustannustehokas highbay-ratkaisu
- Tyylikäs ohut muotoilu
- Heijastimet, kiinnike ja IP68-liitin saatavana lisävarusteena.



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois								
545001071600	LEDHighbay-E3 70W-840-W	HID 250W	70	10850	155	4000	90	1.74
545001071800	LEDHighbay-E3 70W-857-W	HID 250W	70	10850	155	5700	90	1.74
545001072000	LEDHighbay-E3 110W-840-W	HID 400W	110	17050	155	4000	90	2.41
545001072200	LEDHighbay-E3 110W-857-W	HID 400W	110	17050	155	5700	90	2.41
545001072400	LEDHighbay-E3 140W-840-W	HID 400W	140	21700	155	4000	90	2.41
545001072600	LEDHighbay-E3 140W-857-W	HID 400W	140	21700	155	5700	90	2.41
545001072700	LEDHighbay-E3 180W-840-N	HID 400W HO	180	27900	155	4000	65	3.34
545001072800	LEDHighbay-E3 180W-840-W	HID 400W HO	180	27900	155	4000	90	3.34
545001073000	LEDHighbay-E3 180W-857-W	HID 400W HO	180	27900	155	5700	90	3.34
545001073100	LEDHighbay-E3 220W-840-N	HID 600W	220	34100	155	4000	65	3.34
545001073200	LEDHighbay-E3 220W-840-W	HID 600W	220	34100	155	4000	90	3.34
545001073400	LEDHighbay-E3 220W-857-W	HID 600W	220	34100	155	5700	90	3.34

Varusteet



545098006100
LEDHighbay-E2 Reflector-
Rd407



545098006200
LEDHighbay-E2 Reflector-
Rd507



545098006300
LEDHighbay-E2 Reflector-
Rd602



545098006000
LEDHighbay-E2 Bracket-L249



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-
Kit-3


5 VUODEN TAKUU




Tekniset tiedot		Sähkönsyöttö	
Polttoikä (h) (L70)	70.000 h	Taajuus	50/60 Hz
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h	Nimellisjännitealue	220-240 V
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000	DC input voltage	Ei
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4	230 V: n kaapelin pituus	1 m
Himmennettävyyys	On-Off		
Väri	Harmaa Pantone 417U	Mekaaniset ominaisuudet	
CRI	> 80	Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Kotelointiluokka (IP)	IP65	Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Iskunkestävyysluokka	IK08	Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti
Suojausluokka	I		
Risk group (EN 62471)	RG1	Käyttöolosuhteet	
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Toimintalämpötila	-30-+50°C
Hehkulankatesti	850°C	Käyttölämpötila	+25°C
Tehokerroin	≥ 0,9	Varastointilämpötila	-30-+50°C
Syöksyaalto	4 kV		

Mittapiirustus (mm)


LEDHighbay-E2 70W

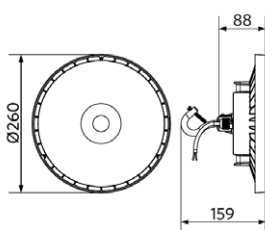


LEDHighbay-E2
110W & 140W

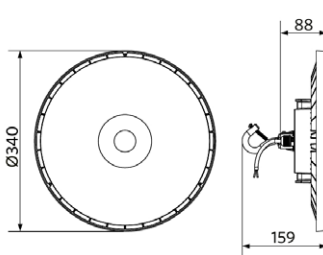


LEDHighbay-E2
180W & 220W

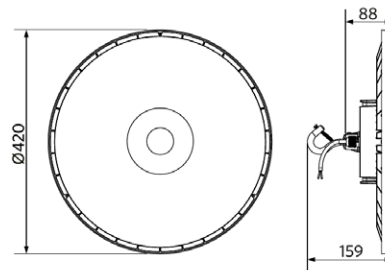


LEDHighbay-E2
Reflector-Rd407

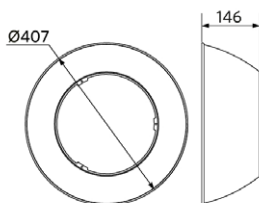

LEDHighbay-E2
Reflector-Rd507

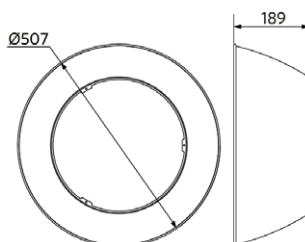

LEDHighbay-E2
Reflector-Rd602

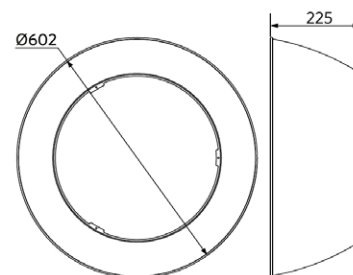

LEDHighbay-E2
Bracket

