OPPLE LIGHTING.

Highbay EcoMax G3

- Solution rentable pour les grandes hauteurs
- Design élégant et fin
- Rendement amélioré jusqu'à 155 lm/W
- Cinq types de flux lumineux, jusqu'à 34.100 lm
- Versions à faisceau étroit disponibles (180/220W)
- Réflecteurs, support et connecteur IP68 disponibles en accessoire

FLICKER-FREE · 1 M · IK08 · IP65

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau	Poids Net (kg /pc)
Marche-Arrêt								
545001071600	LEDHighbay-E3 70W-840-W	HID 250W	70	10850	155	4000	90°	1.74
545001071800	LEDHighbay-E3 70W-857-W	HID 250W	70	10850	155	5700	90°	1.74
545001072000	LEDHighbay-E3 110W-840-W	HID 400W	110	17050	155	4000	90°	2.41
545001072200	LEDHighbay-E3 110W-857-W	HID 400W	110	17050	155	5700	90°	2.41
545001072400	LEDHighbay-E3 140W-840-W	HID 400W	140	21700	155	4000	90°	2.41
545001072600	LEDHighbay-E3 140W-857-W	HID 400W	140	21700	155	5700	90°	2.41
545001072700	LEDHighbay-E3 180W-840-N	HID 400W HO	180	27900	155	4000	65°	3.34
545001072800	LEDHighbay-E3 180W-840-W	HID 400W HO	180	27900	155	4000	90°	3.34
545001073000	LEDHighbay-E3 180W-857-W	HID 400W HO	180	27900	155	5700	90°	3.34
545001073100	LEDHighbay-E3 220W-840-N	HID 600W	220	34100	155	4000	65°	3.34
545001073200	LEDHighbay-E3 220W-840-W	HID 600W	220	34100	155	4000	90°	3.34
545001073400	LEDHighbay-E3 220W-857-W	HID 600W	220	34100	155	5700	90°	3.34

Accessoires

545098006200
LEDHighbay-E2 Reflector-Rd507

545098006300
LEDHighbay-E2 Reflector-Rd602

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

545098006000
LEDHighbay-E2 Bracket-L249

545098006100
LEDHighbay-E2 Reflector-Rd407

Le réflecteur Rd407 (545098006100) convient aux versions 70W, le réflecteur Rd507 (545098006200) aux versions 110W et 140W et le réflecteur Rd602 (545098006300) aux versions 180W et 220W.

Spécifications techniques	
Durée de vie (L70)	70,000 h
Durée de vie (L80)	50,000 h
Cycles marche/arrêt	100,000
Cohérence de couleur (SDCM)	4
Gradabilité	On-Off
Couleur de finition	Gris Pantone 417U
Numéro RAL	9022
IRC	> 80
Indice de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG1
Driver inclus	Oui
Essai au fil incandescent	850°C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	< 1%
Facteur de puissance	> 0.9
Surtension (kV)	4kV

Fourniture électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Non
Longueur de câble 230V	1 m

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau optique	Polycarbonate
Matériau cover	Polycarbonate

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-30 ~ 50°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-30 ~ 60°C

GARANTIE 5 ANS

Schéma de dimensions (mm)

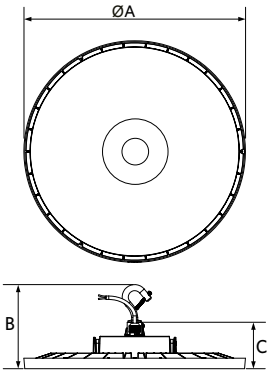

Type	A	B	C
70W	260	159	88
110W	340	159	88
140W	340	159	88
180W	420	159	88
220W	420	159	88

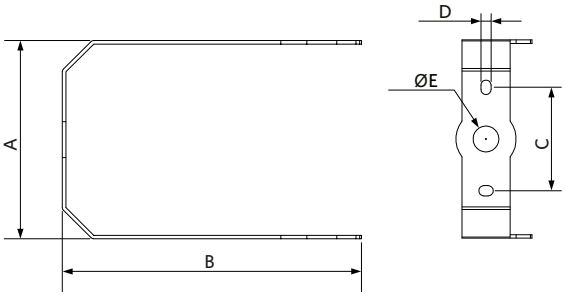

Type	A	B	C	D	E
L249	165	249	86	8,5	21,5

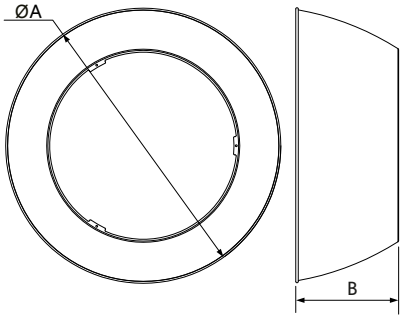

Type	A	B
D407	407	146
D507	507	189
D602	602	225