



Spiegelleuchte

- Dekorative Wandleuchte mit filigranem Design
- Schutzklasse IP44, geeignet für Bäder und vergleichbare Räume
- Ausgezeichnete Gleichmäßigkeit der Beleuchtung
- Integrierter CCT-Schalter zur Farbtemperaturwahl (3000K-4000K)



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Abstrahlwinkel	Nettogewicht (kg/st)
521028002900	LEDLinear-Fiji L900 20W-830/840-BL TL 1x18W	20	20	2600	130	3K/4K	160	1.3

Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
521028002900	LEDLinear-Fiji L900 20W-830/840-BL	94051190	915x120x65	1.89	6941491775128	1

Technische Daten

Lebensdauer (L70)	50.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Steuerbar	Ein-Aus
Gehäusefarbe	Schwarz RAL 9004
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	750 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden)	≤ 1 %
Leistungsfaktor	≥ 0,9

Stromversorgung


Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Nein

Material

Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Polycarbonat


Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 - 50 °C

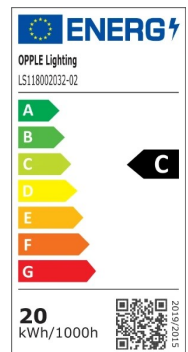


Produktmaße (mm)


Ball	A	B	C
8W	600	182	82
12W	900	182	82

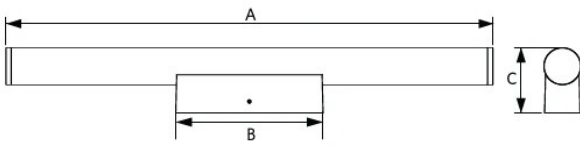

Type	A	B	C
12W	600	72	46
20W	900	72	46

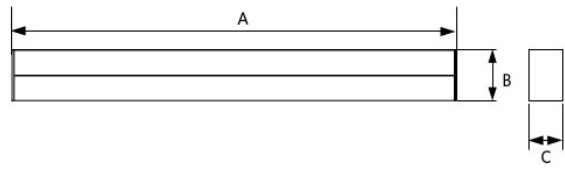

Java	A	B	C
10W	580	72	66

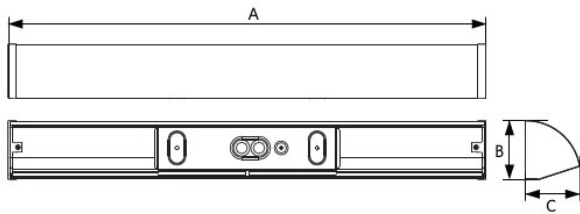

Lichttechnische Daten

