



## Waterproof Batten

- Kostengünstige IP65-Feuchtraumleuchtenlösung
- Schlankes und kompaktes Design
- 1m Kabel mit IP65-Stecker
- Perfekte Gleichmäßigkeit des Lichts
- Geliefert mit Befestigungsklammern aus Edelstahl die über die gesamte Länge der Leuchte beweglich sind



## Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
531000022800	LEDWaterproof-Batten L06-18W-840	TL 1x36W	18	2000	110	4000	0.25

## Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
531000022800	LEDWaterproof-Batten L06-18W-840	94051190	697x52x52	0.42	6941491753621	1

### Technische Daten

Lebensdauer (L70)	30.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	60.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Ein-Aus
Abstrahlwinkel	120 °
Gehäusefarbe	Grau Pantone 419U
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	IK06
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Wirethrough	Nein
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden)	≤ 1 %
Leistungsfaktor	≥ 0,9

### Stromversorgung


Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Nein

### Material


Gehäusematerial	Polycarbonat
Optisches Material	Polycarbonat
Befestigungsclips	Rostfreier Stahl

### Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-20 - 40 °C




## Produktmaße (mm)

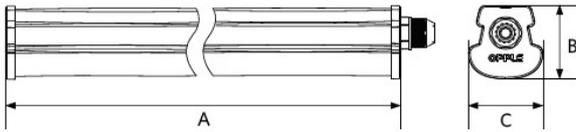

Type	A	B	C
L06	598	48	48
L12	1198	48	48
L15	1498	48	48

## Installations-Varianten

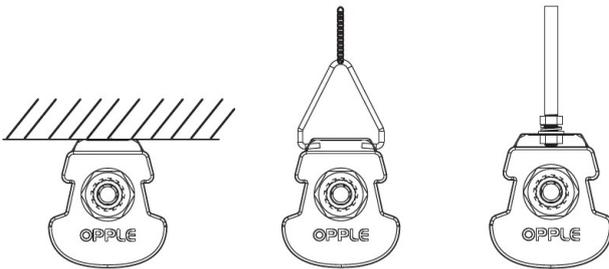

## Lichttechnische Daten

