



## Spot Linear

- Elegante lineare Linsenspot- und Wallwasherfamilie
- Standard CRI95 für die gesamte Produktreihe
- 12W-Version ist mit CCT-Switch (3000K-4000K)
- Einbauspots mit einzigartigem Linsenkonzept für geringe Blendung (UGR < 10)
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für optimale Wärmeableitung



## Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Abstrahlwinkel	Nettogewicht (kg/st)
541003824400	LEDSpotRc-Linear-E L150-12W-930/940-AS	Halogen 100W	12	720	60	3K/4K	40° x 90°	0.26

## Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
541003824400	LEDSpotRc-Linear-E L150-12W-930/940-AS	94051190	221x90x48	0.29	6941491743691	1

### Technische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI)	> 95
Lebensdauer (L70)	50.000 h
Lebensdauer (L80)	30.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	5
Steuerbar	Ein-Aus
Gehäusefarbe	Mattweiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden)	≤ 1 %
Leistungsfaktor	≥ 0,9

### Stromversorgung


Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Nein

### Material


Gehäusematerial	Aluminium
-----------------	-----------

### Anwendungsmöglichkeiten


Betriebstemperatur	-10 ~ 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 - 50 °C

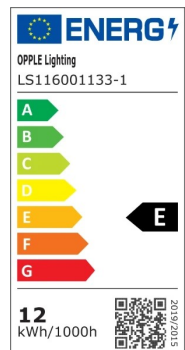

## Produktmaße (mm)



Type	A	B	C	D
12W 30d	199	160	44	41
12W AS	199	160	44	47



Type	A	B	C	D
2W	83	44	44	41

## Lichttechnische Daten

