



## Highbay Basic

- Kostengünstige LED-Highbay-Lösung mit elegantem und schlankem Design
- Hohe Effizienz von bis zu 130 lm/W
- Reflektoren und Halterungen als Zubehör erhältlich



## Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Abstrahlwinkel	Nettogewicht (kg/st)
<b>Ein-Aus</b>								
545001079200	LEDHighbay-B 240W-857-W	HID 600W	240	31200	130	5700	90°	2.76

## Zubehörteile



545098007400  
LEDHighbay-B Reflector  
D386




545098007500  
LEDHighbay-B Bracket

## Verpackungsinformationen


Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
545001079200	LEDHighbay-B 240W-857-W	94051190	408x408x119	3.66	6941491744520	1
545098007400	LEDHighbay-B Reflector D386	94059900	525x525x200	10.00	6941491748849	1
545098007500	LEDHighbay-B Bracket	94059900	406x338x267	6.00	6941491748832	1

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	50.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	50.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	5
Steuerbar	Ein-Aus
Gehäusefarbe	Mattschwarz
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Lichtausbeute (lm/W)	130 lm/W
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG1
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden)	≤ 1 %
Leistungsfaktor	≥ 0,95
Überspannungsschutz (kV)	4 kV

Stromversorgung	
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Nein
230V Kabellänge	1 m
Material	
Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Polycarbonat
Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-30 ~ 50 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-35 ~ 60 °C



## Produktmaße (mm)

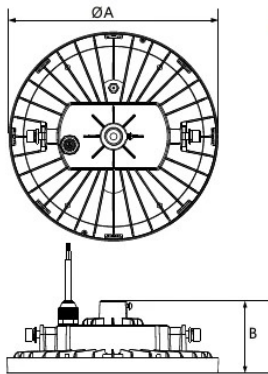

Type	A	B
80W	228	77
120W	291	78
150W	291	78
200W	375	78
240W	375	78

## Lichttechnische Daten

