



## Mirror Light

- Apparecchio decorativo a parete dal design minimalista
- Stagno IP44
- Eccellente uniformità della luce
- Interruttore CCT integrato per la selezione della temperatura di colore (3000K-4000K)



## Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen	Efficacia (lm/W)	TDC (K)	Angolo del fascio luminoso	Peso netto (kg/pz)
521028002600	LEDLinear-Bali L600 8W-830/840-WH	TL 1x18W	8	960	120	3K/4K	160	0.59

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (mm) (LxLxA)	Peso lordo (kg/pz)	EAN	pz/cartone
521028002600	LEDLinear-Bali L600 8W-830/840-WH	94051190	620x97x66	0.78	6941491775098	1

### Specifiche tecniche

Durata (L70)	50.000 h
Cicli On/Off	100.000
Dimmerabilità	On-Off
Colore della finitura	Bianco RAL9003
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP44
Resistenza agli urti (IK)	IK02
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Con alimentatore	True
Prova del filo incandescente	750 °C
Tasso di guasto del ballast (a 5,000 ore)	≤ 1 %
Fattore di potenza (PF)	≥ 0,9

### Specifiche elettriche


Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Tensione di ingresso CC	No

### Specifiche materiali

Materiale del corpo	Plastica
Materiale dell' ottica	Policarbonato


### Condizioni di applicazione

Temperatura operativa	-10 - 45 °C
Temperatura di applicazione	25 °C
Ambiente di stoccaggio	-25 - 50 °C




## Disegni tecnici (mm)


Ball	A	B	C
8W	600	182	82
12W	900	182	82

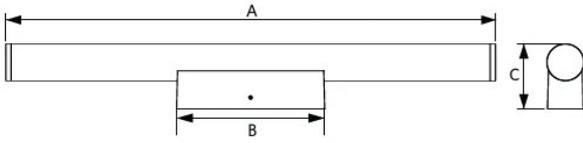

Type	A	B	C
12W	600	72	46
20W	900	72	46

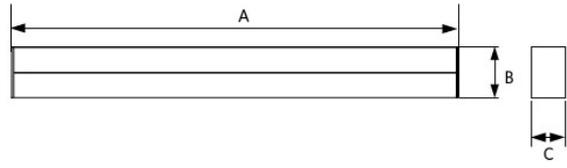

Java	A	B	C
10W	580	72	66

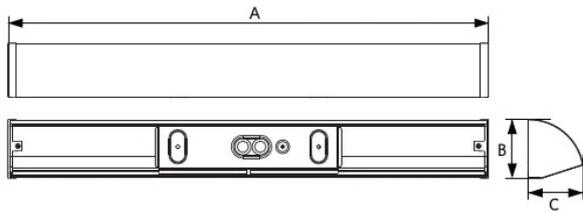

## Dati fotometrici

