OPPLE LIGHTING.

Stagna Batten

- Soluzione stagna IP65
- Design slim e compatto
- Cavo da 1 m con connettore IP65
- Perfetta uniformità della luce
- Fornito con clip di montaggio in acciaio inox

1 M | CRI80 | FLICKER-FREE | IK06 | IP65

Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen	Efficacia (lm/W)	TDC (K)	Peso netto (kg/pz)
On-Off							
531000022800	LEDWaterproof-Batten L06-18W-840	TL 1x36W	18	2000	110	4000	0.25

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (mm) (LxLxA)	Peso lordo (kg/pz)	EAN	pz/cartone
531000022800	LEDWaterproof-Batten L06-18W-840	94051190	697x52x52	0.42	6941491753621	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	30.000 h
Cicli On/Off	60.000
Uniformità di colore (SDCM)	4
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	120 °
Colore della finitura	Grigio Pantone 419U
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza agli urti (IK)	IK06
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Apparecchio cablato	False
Con alimentatore	True
Prova del filo incandescente	650 °C
Frequenza guasto del driver (5000 ore)	≤ 1 %
Fattore di potenza (PF)	≥ 0,9

Specifiche elettriche	
Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Tensione di ingresso CC	No

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale dell' ottica	Policarbonato
Clip di montaggio	Acciaio inossidabile

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-20 ~ 40 °C
Temperatura di applicazione	25 °C
Ambiente di stoccaggio	-20 ~ 40 °C

CE

GARANZIA 5 ANNI

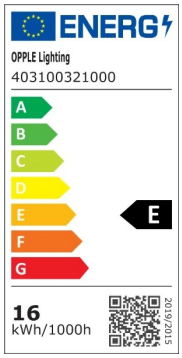

Versione marzo 2025
Dati soggetti a possibili modifiche

Disegni tecnici (mm)

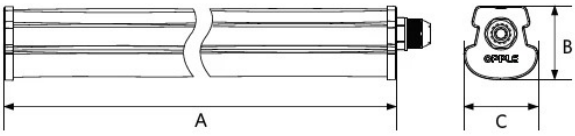

Type	A	B	C
L06	598	48	48
L12	1198	48	48
L15	1498	48	48

Possibilità di installazione

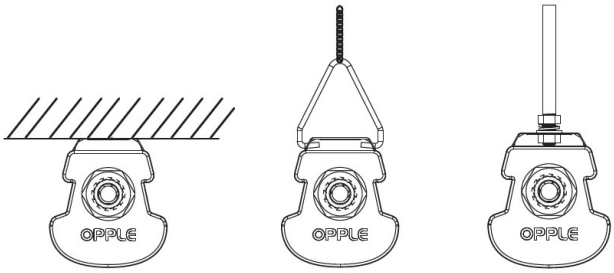
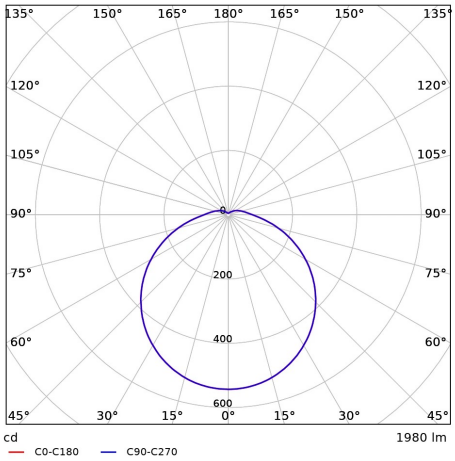
Dati fotometrici