



Stagna Batten

- Soluzione stagna IP65
- Design slim e compatto
- Cavo da 1 m con connettore IP65
- Perfetta uniformità della luce
- Fornito con clip di montaggio in acciaio inox



Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen	Efficacia (lm/W)	TDC (K)	Peso netto (kg/pz)
On-Off							
531000023000	LEDWaterproof-Batten L15-50W-840	TL 2x58W	50	5500	110	4000	0.553

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (mm) (LxLxA)	Peso lordo (kg/pz)	EAN	pz/cartone
531000023000	LEDWaterproof-Batten L15-50W-840	94051190	1597x52x52	0.64	6941491753645	1

Specifiche tecniche

Durata (L70)	30.000 h
Cicli On/Off	60.000
Uniformità di colore (SDCM)	4
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	120 °
Colore della finitura	Grigio Pantone 419U
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza agli urti (IK)	IK06
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RGO
Apparecchio cablatto	False
Con alimentatore	True
Prova del filo incandescente	650 °C
Tasso di guasto del ballast (a 5,000 ore)	≤ 1 %
Fattore di potenza (PF)	≥ 0,9

Specifiche elettriche


Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Tensione di ingresso CC	No

Specifiche materiali


Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale dell'ottica	Policarbonato
Clip di montaggio	Acciaio inossidabile

Condizioni di applicazione


Temperatura operativa	-20 - 40 °C
Temperatura di applicazione	25 °C
Ambiente di stoccaggio	-20 - 40 °C



Disegni tecnici (mm)



Possibilità di installazione

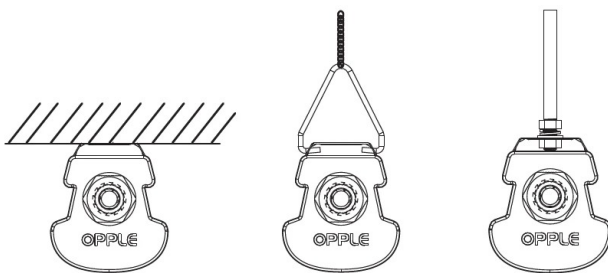

Dati fotometrici

