



## Spiegelarmatuur

- Decoratief wandarmatuur met verfijnd design
- IP44 waterdicht, geschikt voor badkamers en vergelijkbare ruimtes
- Uitstekende lichtuniformiteit
- Geïntegreerde CCT-schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K)



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit								
521028002700	LEDLinear-Bali L900 12W-830/840-WH	TL 1x18W	12	1440	120	3K/4K	160	0.8

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
521028002700	LEDLinear-Bali L900 12W-830/840-WH	94051190	920x97x66	0.93	6941491775104	1

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Afwerking	Wit RAL9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid (IK)	IK02
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	750 °C
Percentage uitval driver (na 5,000 uur)	≤ 1 %
Vermogensfactor	≥ 0,9

### Elektrische aansluiting


Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee

### Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaal optiek	Polycarbonaat


### Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50 °C

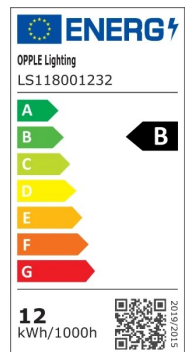


## Maatschets (mm)


Ball	A	B	C
8W	600	182	82
12W	900	182	82

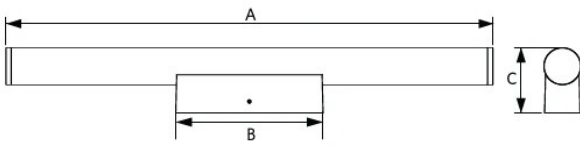

Type	A	B	C
12W	600	72	46
20W	900	72	46

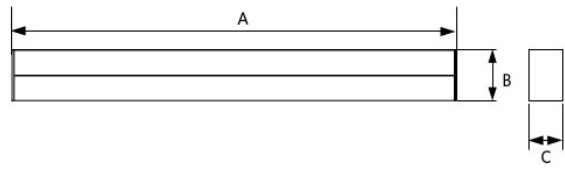

Java	A	B	C
10W	580	72	66

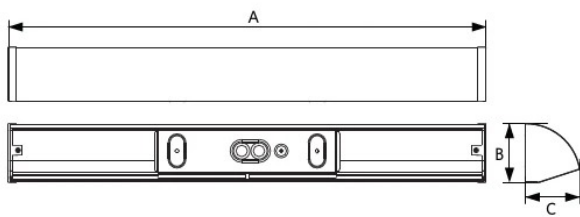

## Fotometrische gegevens

