



Waterproof Batten

- Kostenefficiënte IP65 waterdichte oplossing
- Slank en compact ontwerp
- Voorzien van 1m aansluitsnoer met IP65-connector
- Perfecte lichtuniformiteit
- Standaard geleverd met RVS montageklemmen, verplaatsbaar over de gehele lengte van het armatuur



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit							
531000023000	LEDWaterproof-Batten L15-50W-840	TL 2x58W	50	5500	110	4000	0.553

Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
531000023000	LEDWaterproof-Batten L15-50W-840	94051190	1597x52x52	0.64	6941491753645	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	30.000 h
Aan-/Uit-cycli	60.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	120 °
Afwerking	Grijs Pantone 419U
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid (IK)	IK06
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Doorvoerbedrading	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloedraadtest	650 °C
Percentage uitval driver (na 5,000 uur)	≤ 1 %
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting


Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee

Materiaal eigenschappen


Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)

Toepassingscondities


Bedrijfstemperatuur	-20 - 40 °C
Gebuikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 40 °C

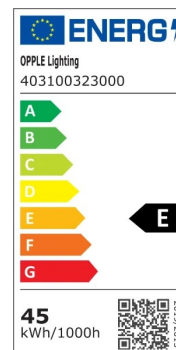

Maatschets (mm)



Installatiemogelijkheden

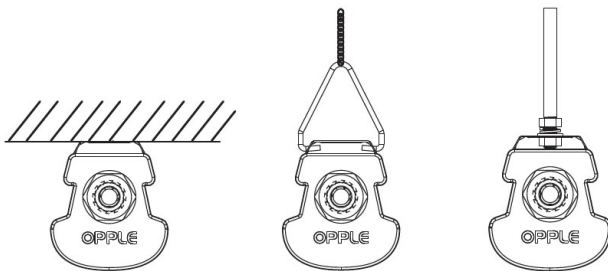

Fotometrische gegevens

