

## Highbay Performer Linear

- Robuuste en krachtige Highbay-oplossing met rechthoekig ontwerp
- Zeer hoge efficiëntie van 180lm/W
- Ophangset inbegrepen (1m)
- Kantelbare montagebeugel beschikbaar als accessoire



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Nettogewicht (kg/st)
<b>Noodpakket 3 uur/Smart</b>								
545001110800	LEDHighbay-Lin-P 300W-BLE2-840-XAS-EM3	HID 1000W	300	54000	180	4000	25° x 85°	9.2

## Accessoires



545098010600  
LEDHighbay-Lin-P  
Rotatable Bracket

## Artikel- en verpakkingsinformatie


Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
545001110800	LEDHighbay-Lin-P 300W-BLE2-840-XAS-EM3	94051190	760x385x135	10.00	6931783047378	1
545098010600	LEDHighbay-Lin-P Rotatable Bracket	94059900	200x100x365	3.25	6931783049778	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	120.000 h
Levensduur (L80)	80.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	BLE2
Afwerking	Grijs Pantone 417U
RAL-Nummer	9022
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Efficiëntie (lm/W)	180 lm/W
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid (IK)	IK10
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloedraadtest	850 °C
Percentage uitval driver (na 5,000 uur)	≤ 1 %
Vermogensfactor	≥ 0,95
Piekspanning bevoelings (kV)	4 kV


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	1 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur (EM)	0 - 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur (EM)	-10 - 50 °C

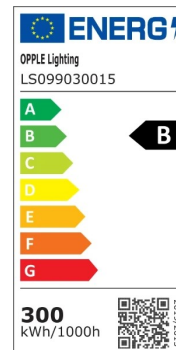

## Maatschets (mm)




	A	B	C
240W	680	325	60
300W	680	325	60



Type	A	B	C
150W	340	325	60

# Fotometrische gegevens

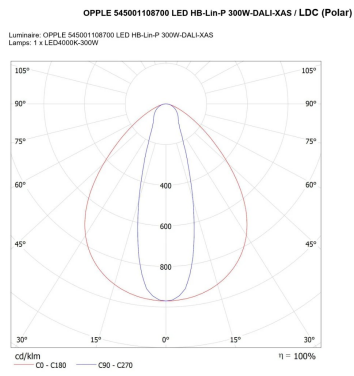

Page 1