



Oprawa łazienkowa

- Dekoracyjna oprawa ścienna o delikatnym designie
- Wodoodporność IP44 odpowiednia do łazienek i podobnych pomieszczeń
- Doskonała równomierność oświetlenia
- Zintegrowany przełącznik CCT do wyboru barwy światła (3000K-4000K)



Specyfikacja


Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kąt wiązki	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off								
521028002900	LEDLinear-Fiji L900 20W-830/840-BL	TL 1x18W	20	2600	130	3K/4K	160	1.3

Wymiary i pakowanie

Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa Brutto (kg/szt.)	EAN	szt./pudełko
521028002900	LEDLinear-Fiji L900 20W-830/840-BL	94051190	915x120x65	1.89	6941491775128	1


Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	50 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Sciemnianie	On-Off
Wykończeniowy	Czarny RAL 9004
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP44
Udarność (IK)	IK02
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	True
Próba rozżarzoną drutem	750 °C
Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin)	≤ 1 %
Power factor (PF)	≥ 0,9

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Nie
Wykonanie	
Obudowa	Aluminium
Optyka	Poliwęglan
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-25 ~ 50 °C

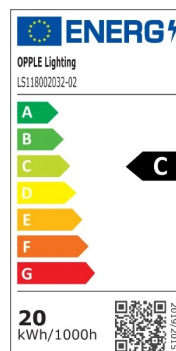


Rysunki techniczne (mm)


Ball	A	B	C
8W	600	182	82
12W	900	182	82

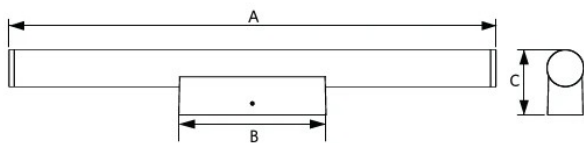

Type	A	B	C
12W	600	72	46
20W	900	72	46

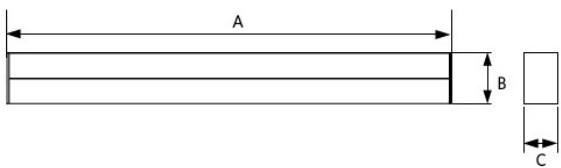

Java	A	B	C
10W	580	72	66

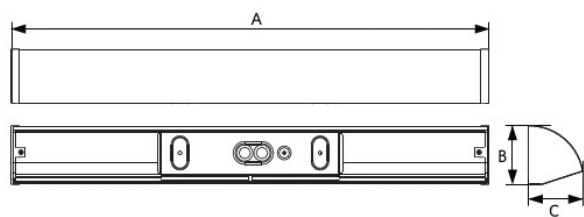

Dane fotometryczne

