



Oprawa szczelna Batten

- Ekonomiczne rozwiązanie wodoodporne IP65
- Smukła i kompaktowa konstrukcja
- Kabel o długości 1 m ze złączem IP65
- Doskonała równomierność oświetlenia
- Dostarczana z klipsami montażowymi ze stali nierdzewnej



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
531000023000	LEDWaterproof-Batten L15-50W-840	TL 2x58W	50	5500	110	4000	0.553

Wymiary i pakowanie


Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa Brutto (kg/szt.)	EAN	szt./pudełko
531000023000	LEDWaterproof-Batten L15-50W-840	94051190	1597x52x52	0.64	6941491753645	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	30 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	60 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	On-Off
Kąt wiązki	120 °
Wykończeniowy	Szary Pantone 419U
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP65
Udarność (IK)	IK06
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RGO
Przewód	False
W tym zasilanie	True
Próba rozżarzoną drutem	650 °C
Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin)	≤ 1 %
Power factor (PF)	≥ 0,9


Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Nie

Wykonanie	
Obudowa	Poliwegan
Optyka	Poliwegan
Klipsy montażowe	Stainless steel


Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-20 - 40 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-20 - 40 °C



Rysunki techniczne (mm)



Możliwości instalacji

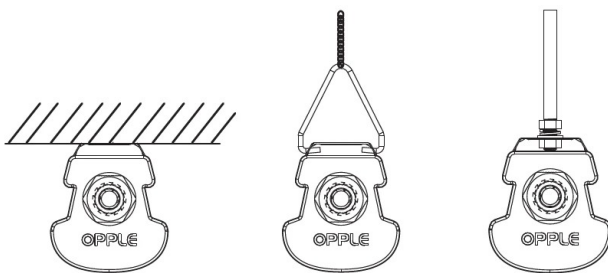

Dane fotometryczne

