




Spot Linear

- Rodzina stylowych liniowych myjek punktowych i ściennych
- Standardowy współczynnik CRI95 dla całej rodziny
- Wersja 12W wyposażona w przełącznik CCT (3000K-4000K)
- Dostropowy Spot Linear z unikalną koncepcją soczewki zapewniającą niski poziom odblasków (UGR < 10)
- Korpus z odlewanego aluminium dla optymalnego odprowadzania ciepła

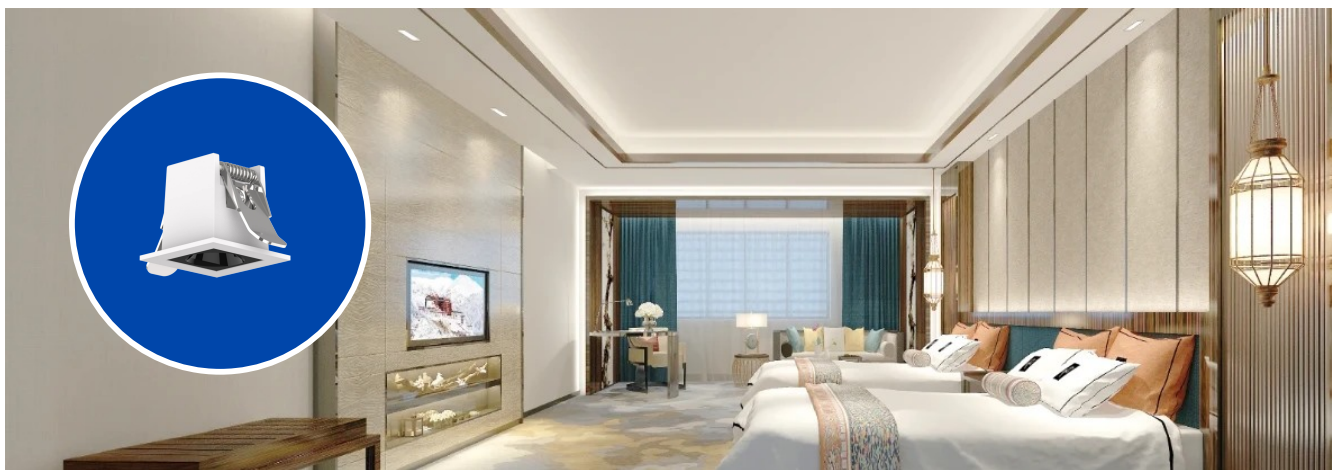

Specyfikacja


Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kąt wiązki	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off								
541003824200	LEDSpotRc-Linear-E L50-2W-930-30D	Halogen 20W	2	140	70	3000	30°	0.13

Wymiary i pakowanie


Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa Brutto (kg/szt.)	EAN	szt./pudełko
541003824200	LEDSpotRc-Linear-E L50-2W-930-30D	94051190	140x115x50	0.16	6941491743677	1

Parametry techniczne	
CRI	> 95
Trwałość (L70)	50 000 h
Trwałość (L80)	30 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	5
Sciemnianie	On-Off
Wykończeniowy	Biały matowy
Stopień ochrony (IP)	IP20
Udarność (IK)	IK03
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	True
Próba rozżarzoną drutem	650 °C
Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin)	≤ 1 %
Power factor (PF)	≥ 0,5


Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Nie
Wykonanie	
Obudowa	Aluminium
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-25 ~ 50 °C

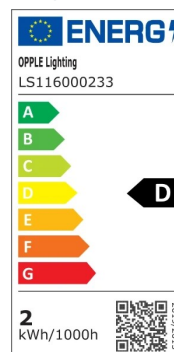

Rysunki techniczne (mm)



Type	A	B	C	D
12W 30d	199	160	44	41
12W AS	199	160	44	47



Type	A	B	C	D
2W	83	44	44	41

Dane fotometryczne

