



Luminária Espelho

- Luminária de parede decorativa com design delicado
- IP44 adequado para casas de banho e espaços comparáveis
- Iluminação de excelente uniformidade
- Seletor CCT integrado para seleção de cor (3000K-4000K)



Especificações

Código item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Ângulo de abertura	Peso Líquido (kg/peça)
Ligado-Desligado								
521028002600	LEDLinear-Bali L600 8W-830/840-WH TL 1x18W	8	960	120	3K/4K	160		0.59

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Caixa			
Código item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso Bruto (kg/peça)	EAN	pc/caixa
521028002600	LEDLinear-Bali L600 8W-830/840-WH	94051190	620x97x66	0.78	6941491775098	1

Especificações Técnicas

Vida útil (L70)	50 000 h
Ciclos on/off	100 000
Regulação	On-Off
Acabamento	Branco RAL9003
IRC	> 80
Grau de proteção (IP)	IP44
Resistência ao impacto (IK)	IK02
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Com equipamento de controle	True
Ensaio do fio incandescente	750 °C
Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas)	≤ 1 %
Fator de potência	≥ 0,9

Alimentação elétrica


Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Tensão de entrada CC	Não

Alimentação elétrica

Material da estrutura	Plástico
Material ótico	Policarbonato


Condições de aplicação

Temperatura de funcionamento	-10 ~ 45 °C
Temperatura de aplicação	25 °C
Temperatura de armazenamento	-25 ~ 50 °C

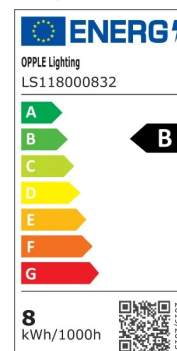


Dimensões (mm)


Ball	A	B	C
8W	600	182	82
12W	900	182	82

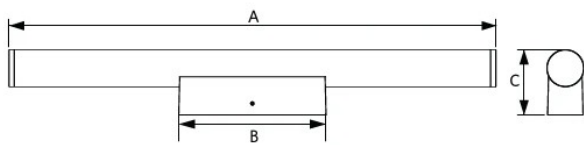

Type	A	B	C
12W	600	72	46
20W	900	72	46

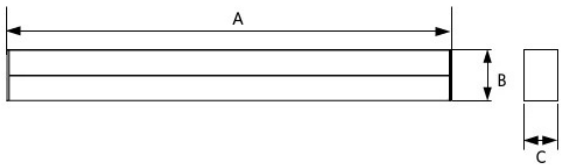

Java	A	B	C
10W	580	72	66

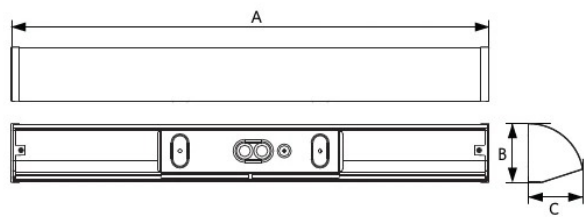

Dados fotométricos

