



## Waterproof Batten

- Solução do tipo régua, económica e com IP65
- Design fino e compacto
- Cabo de 1 m com conetor IP65
- Uniformidade de luz perfeita
- Fornecida com cliques de montagem em aço inoxidável, com possibilidade de fixação ao longo de toda a luminária



## Especificações

Código item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Líquido (kg/peça)
<b>Ligado-Desligado</b>							
531000022900	LEDWaterproof-Batten L12-36W-840	TL 2x36W	36	4000	110	4000	0.28

## Informações sobre produtos e embalagens


Item			Caixa			
Código item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso Bruto (kg/peça)	EAN	pc/caixa
531000022900	LEDWaterproof-Batten L12-36W-840	94051190	1297x52x52	0.47	6941491753638	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	30 000 h
Ciclos on/off	60 000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	120 °
Acabamento	Cinza Pantone 419U
IRC	> 80
Grau de proteção (IP)	IP65
Resistência ao impacto (IK)	IK06
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Passagem de fio	False
Com equipamento de controle	True
Ensaio do fio incandescente	650 °C
Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas)	≤ 1 %
Fator de potência	≥ 0,9


Alimentação elétrica	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Tensão de entrada CC	Não

Alimentação elétrica	
Material da estrutura	Policarbonato
Material ótico	Policarbonato
Clipes de montagem	Aço Inox

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-20 - 40 °C
Temperatura de aplicação	25 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 40 °C

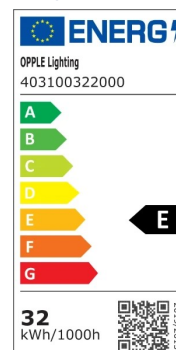


## Dimensões (mm)

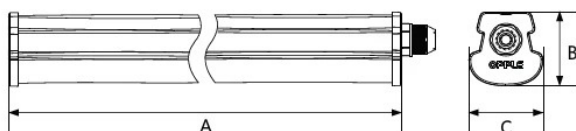

Type	A	B	C
L06	598	48	48
L12	1198	48	48
L15	1498	48	48

## Instalação

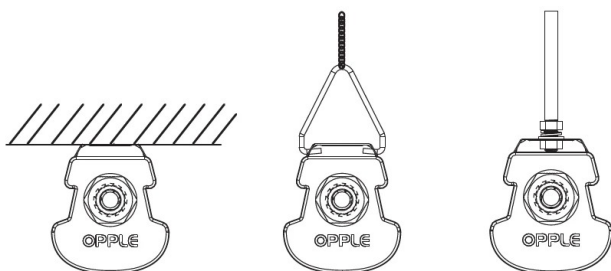

# Dados fotométricos

