




## Spot Linear

- Elegante família de projectores lineares de encastrar também com versão wall-washer disponível
- CRI95 como standard para toda a família
- Versão de 12W equipada com seletor CCT (3000K-4000K)
- Projetor de encastrar com conceito de lente único para baixo encandeamento (UGR < 10)
- Corpo em alumínio fundido para maior dissipação de calor

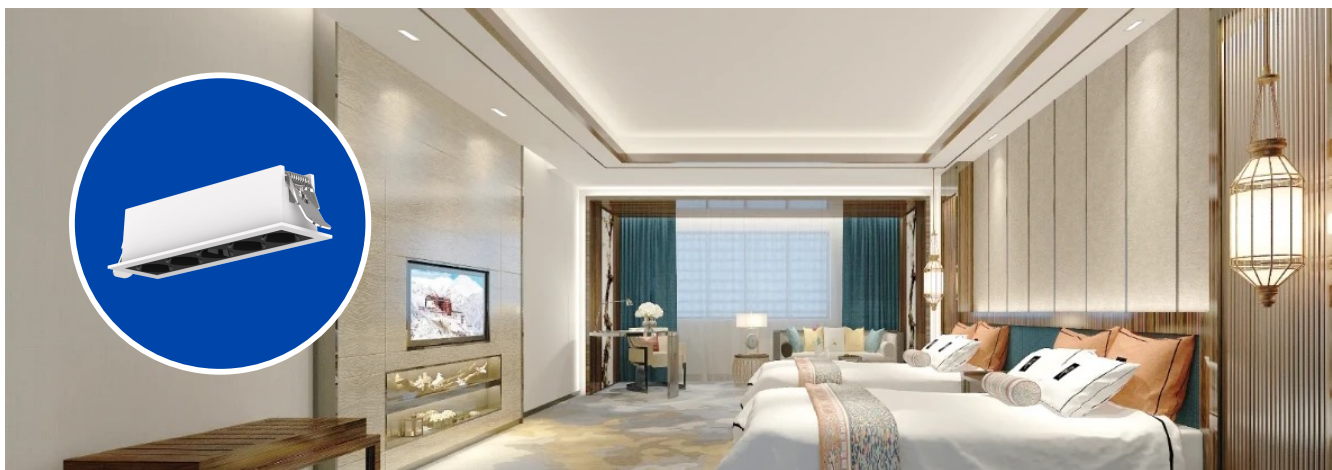

## Especificações

| Código item      | Descrição do item                       | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Ângulo de abertura | Peso Líquido (kg/peça) |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|--------------------|------------------------|
| Ligado-Desligado |                                         |                 |              |       |                 |         |                    |                        |
| 541003824300     | LEDSpotRc-Linear-E L150-12W-930/940-30D | Halogen 100W    | 12           | 600   | 50              | 3K/4K   | 30°                | 0.27                   |

## Informações sobre produtos e embalagens

| Item         |                                         |                 | Caixa                  |                      |               |          |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|----------|
| Código item  | Descrição do item                       | Código HS da UE | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso Bruto (kg/peça) | EAN           | pc/caixa |
| 541003824300 | LEDSpotRc-Linear-E L150-12W-930/940-30D | 94051190        | 221x90x48              | 0.30                 | 6941491743684 | 1        |

| Especificações Técnicas                         |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| IRC                                             | > 95        |
| Vida útil (L70)                                 | 50 000 h    |
| Vida útil (L80)                                 | 30 000 h    |
| Ciclos on/off                                   | 100 000     |
| Mac Adam (SDCM)                                 | 5           |
| Regulação                                       | On-Off      |
| Acabamento                                      | Branco mate |
| Grau de proteção (IP)                           | IP20        |
| Resistência ao impacto (IK)                     | IK03        |
| Classe de proteção                              | II          |
| Grupo de risco (EN 62471)                       | RG0         |
| Com equipamento de controle                     | True        |
| Ensaio do fio incandescente                     | 650 °C      |
| Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas) | ≤ 1 %       |
| Fator de potência                               | ≥ 0,9       |

| Alimentação elétrica         |             |
|------------------------------|-------------|
| Frequência                   | 50 - 60 Hz  |
| Tensão nominal AC            | 220 - 240 V |
| Tensão de entrada CC         | Não         |
| Alimentação elétrica         |             |
| Material da estrutura        | Alumínio    |
| Condições de aplicação       |             |
| Temperatura de funcionamento | -10 ~ 45 °C |
| Temperatura de aplicação     | 25 °C       |
| Temperatura de armazenamento | -25 ~ 50 °C |




GARANTIA

5

ANOS



## Dimensões (mm)

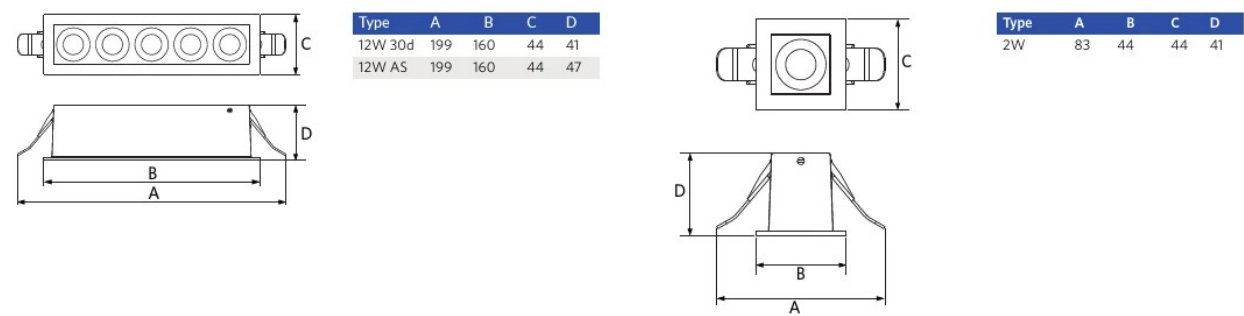

## Dados fotométricos

