Highbay Performer Linear

- Solução Highbay robusta e potente com design retangular
- Eficácia elevada de 180 lm/W
- Kit de suspensão incluído (1m)
- Braço orientável disponível como acessório

IP66

IK10

Especificações

Códigodo item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Ângulo de abertura	Peso Líquido (kg/peça)
Smart								
545001108400	LEDHighbay-Lin-P 300W-BLE2-840-XAS	HID 1000W	300	54000	180	4000	25° x 85°	8.3

Acessórios

545098010600
LEDHighbay-Lin-P
Rotatable Bracket

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Caixa			
Códigodo item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso Bruto (kg/peça)	EAN	pc/caixa
545001108400	LEDHighbay-Lin-P 300W-BLE2-840-XAS	94051190	760x385x135	9.10	6931783047132	1
545098010600	LEDHighbay-Lin-P Rotatable Bracket	94059900	200x100x365	3.25	6931783049778	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	120 000 h
Vida útil (L80)	80 000 h
Ciclos on/off	100 000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	BLE2
Acabamento	Cinza Pantone 417U
Número RAL	9022
IRC	> 80
Eficácia (lm/W)	180 lm/W
Grau de proteção (IP)	IP66
Resistência ao impacto (IK)	IK10
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Com equipamento de controle	True
Ensaio do fio incandescente	850 °C
Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas)	≤ 1 %
Fator de potência	≥ 0,95
Sobretensão (kV)	4 kV

Alimentação elétrica	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Tensão de entrada CC	Ver anexo ao catálogo Especificações de ligação
Comprimento do cabo 230V	1 m

Alimentação elétrica	
Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	Policarbonato

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-25 ~ 45 °C
Temperatura de aplicação	25 °C
Temperatura de armazenamento	-30 ~ 50 °C

GARANTIA 5 ANOS

ENERG

OPPLE Lighting

LS099030015

A B C D E F G

B

300 kWh/1000h

2019/2015

Dimensões (mm)

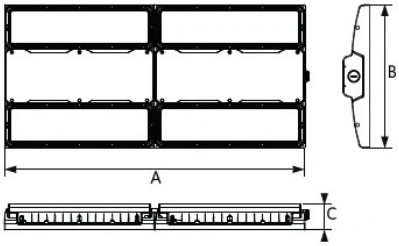

	A	B	C
240W	680	325	60
300W	680	325	60



Type	A	B	C
150W	340	325	60

Versão setembro 2024

Dados sujeitos a alteração

Dados fotométricos

OPPLE 545001108700 LED HB-Lin-P 300W-DALI-XAS / LDC (Polar)

Luminaire: OPPLE 545001108700 LED HB-Lin-P 300W-DALI-XAS
Lamps: 1 x LED4000K-300W