T8 Tubo Performer G2

- Tubo LED de extremidade única totalmente compatível com a norma IEC com controlador patenteado
- Eficácia melhorada de 170 lm/W
- Retrofit de lâmpadas T8 existentes com instalações de balastro EM APENAS!
- Sem tempo de aquecimento, 100% de luz instantaneamente quando ligado
- Corpo totalmente em vidro

IP20 CRI80

INSTALAÇÃO SEGURA E FÁCIL: UTILIZAR APENAS COM O ARRANCADOR INCLUÍDO.
Os tubos NÃO são adequados para instalação em série.

Especificações

Códigodo item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	[Luminous flux]	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
Ligado-Desligado							
802003021100	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-865	TL 1x58W	18	3100	170	6500	0.26

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Caixa			
Códigodo item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caixa
802003021100	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-865	85395200	1555x26x26	0.42	6931783046913	1
802003021100	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-865	85395200	1579x149x148	7.40	6931783049532	25

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	50 000 h
Ciclos on/off	100 000
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	220 °
IRC	> 80
Apropriado	G13

Alimentação elétrica	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Tensão de entrada CC	Não

Alimentação elétrica

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-20 ~ 45 °C
Temperatura de aplicação	25 °C
Temperatura de armazenamento	-25 ~ 50 °C

Versão julho 2024
Dados sujeitos a alteração

Dimensões (mm)



	A	B	C
L600	603	589	26
L1200	1213	1199	26
L1500	1514	1500	26

Instalação

Terminal único
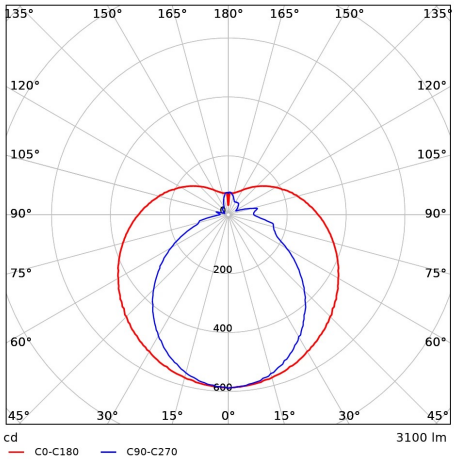
Dados fotométricos