



## Fita LED - IP67 - Tunable White

- Gama completa de fitas LED
- Ampla gama de perfis com várias opções de cores



## Especificações

| Código item       | Descrição do item           | Eficácia (lm/W) | CCT (K)     | LEDs por metro | Comprimento mínimo de corte (mm) | Potência por metro (W/m) | Lúmen por metro (lm/M) | Peso Líquido (kg/peça) |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Smart/IP67</b> |                             |                 |             |                |                                  |                          |                        |                        |
| 806001008600      | LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP67 | 120             | 2700 - 6500 | 140            | 100                              | 12                       | 1440                   | 0.25                   |

## Acessórios



806098002000  
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL



806098002500  
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL



806098002600  
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL



820004013700  
LEDDriver 24V-200W-BLE2-TW



806098004600  
LEDStrip Silicone-Kit-IP67



806098004700  
LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67



826001000300  
LEDDriver 24V-80W-BLE2-TW



806001023500  
LEDStrip TW-RF-Remote-Controller



806001023300  
LEDStrip RGBW/TW-RF-Controller

## Informações sobre produtos e embalagens

| Item         |                                      |                 | Caixa                  |                      |               |          |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|----------|
| Código item  | Descrição do item                    | Código HS da UE | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso Bruto (kg/peça) | EAN           | pc/caixa |
| 806001008600 | LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP67          | 94054239        | 240x220x14             | 0.34                 | 6941491788661 | 1        |
| 806098002000 | LEDStrip Profile-SF-15x15-AL         | 94059900        | 2050x33x33             | 0.20                 | 6931783054406 | 1        |
| 806098002100 | LEDStrip Profile-SF-15x15-BL         | 94059900        | 2050x33x33             | 0.20                 | 6931783054413 | 1        |
| 806098002500 | LEDStrip Profile-RC-15x15-AL         | 94059900        | 2050x33x33             | 0.20                 | 6931783054451 | 1        |
| 806098002600 | LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL     | 94059900        | 2050x33x33             | 0.20                 | 6931783054468 | 1        |
| 820004013700 | LEDDriver 24V-200W-BLE2-TW           | 85369010        | 311x56x32              | 0.33                 | 6941491787442 | 1        |
| 806098004600 | LEDStrip Silicone-Kit-IP67           | 32141010        | 61x12x11               | 0.04                 | 6931783054369 | 1        |
| 806098004700 | LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67        | 39174000        | 21x12x9                | 0.04                 | 6931783054376 | 1        |
| 826001000300 | LEDDriver 24V-80W-BLE2-TW            | 85369010        | 250x56x30              | 0.26                 | 6941491787718 | 1        |
| 806001023500 | LEDStrip TW-RF-Remote-Controller     | 85269200        | 200x180x14             | 0.03                 | 6937209622600 | 1        |
| 806001023300 | LEDStrip RGBW/TW-RF-Controller       | 94059200        | 200x180x14             | 0.03                 | 6937209622587 | 1        |
| 822010000700 | LEDStrip RGBW/TW/DIM-BLE2-Controller | 94059200        | 120x57x31              | 0.09                 | 6937209623362 | 1        |

### Especificações Técnicas

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Vida útil (L70)             | 50 000 |
| Regulação                   | BLE2   |
| IRC                         | > 90   |
| Grau de proteção (IP)       | IP67   |
| Grupo de risco (EN 62471)   | RG0    |
| Com equipamento de controle | False  |

### Alimentação elétrica


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Frequência        | 50 - 60   |
| Tensão nominal AC | 220 - 240 |

### Alimentação elétrica

|             |      |
|-------------|------|
| Comprimento | 5000 |
|-------------|------|

### Condições de aplicação

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 45 °C |
| Temperatura de aplicação     | 25 °C       |
| Temperatura de armazenamento | -25 - 50 °C |

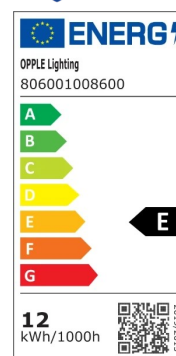

## Dimensões (mm)

