



## Projektor Modulo Performer G2

- Potente família de projectores profissionais de 70 a 380W
- Design ótico preciso para iluminação de áreas, objectos e fachadas
- Design elegante de dimensão reduzida com dissipador térmico integrado
- Alta eficácia de 140 lm/w
- Compartimento do driver de fácil acesso
- IP66 e adequado para utilização em zonas costeiras
- Equipado com respiradouro para evitar a condensação



## Especificações

| Código item      | Descrição do item                     | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Ângulo de abertura | Peso Líquido (kg/peça) |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|--------------------|------------------------|
| Ligado-Desligado |                                       |                 |              |       |                 |         |                    |                        |
| 720001007100     | LED Flood Mo-P2 Re570-300W-840-DALI-N | HID 2x400W      | 300          | 42000 | 140             | 4000    | 45°                | 7.67                   |

## Acessórios



543098022000  
LED Fixture-IP68-  
Connector-Kit-5



705000141900  
LED Street-SE-  
Extension Cable-6m

## Informações sobre produtos e embalagens


| Item         |                                       |                 | Caixa                  |                      |               |          |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|----------|
| Código item  | Descrição do item                     | Código HS da UE | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso Bruto (kg/peça) | EAN           | pc/caixa |
| 720001007100 | LED Flood Mo-P2 Re570-300W-840-DALI-N | 94051190        | 465x610x62             | 8.30                 | 6941491785233 | 1        |
| 543098022000 | LED Fixture-IP68-Connector-Kit-5      | 39174000        | 265x245x205            | 0.08                 | 6941497708984 | 1        |
| 705000141900 | LED Street-SE-Extension Cable-6m      | 85444290        | 100x60x350             | 0.68                 | 6941491727738 | 1        |

| Especificações Técnicas                         |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Vida útil (L70)                                 | 100 000 h       |
| Vida útil (L80)                                 | 70 000 h        |
| Vida útil (L90)                                 | 50 000 h        |
| Ciclos on/off                                   | 100 000         |
| Mac Adam (SDCM)                                 | 4               |
| Regulação                                       | DALI2           |
| Acabamento                                      | Cinza RAL 870-3 |
| IRC                                             | > 80            |
| Eficácia (lm/W)                                 | 140 lm/W        |
| Grau de proteção (IP)                           | IP66            |
| Resistência ao impacto (IK)                     | IK08            |
| Classe de proteção                              | I               |
| Grupo de risco (EN 62471)                       | RG1             |
| Com equipamento de controle                     | True            |
| Ensaio do fio incandescente                     | 850 °C          |
| Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas) | ≤ 0,003 %       |
| Fator de potência                               | ≥ 0,95          |
| Sobretensão (kV)                                | 6 kV            |


| Alimentação elétrica     |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Frequência               | 50 - 60 Hz                |
| Tensão nominal AC        | 220 - 240 V               |
| Tensão de entrada CC     | Ver anexo ao catálogo     |
|                          | Especificações de ligação |
| Comprimento do cabo 230V | 1 m                       |

| Alimentação elétrica                   |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Material da estrutura                  | Alumínio      |
| Material ótico                         | Policarbonato |
| Revestimento                           | Policarbonato |
| Resistente para instalação à beira mar | Sim           |


| Condições de aplicação       |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -40 - 50 °C |
| Temperatura de aplicação     | 25 °C       |
| Temperatura de armazenamento | -40 - 60 °C |

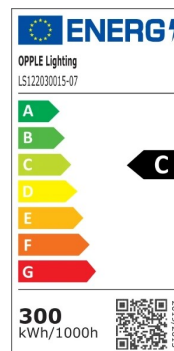


## Dimensões (mm)



| Type  | A   | B   | C   | D   | E  |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| Re340 | 423 | 400 | 339 | 271 | 54 |



|       | A   | B   | C   | D   | E  |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| Re450 | 423 | 400 | 445 | 396 | 54 |



|       | A   | B   | C   | D   | E  |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| Re570 | 423 | 400 | 570 | 521 | 54 |

# Dados fotométricos

