



Floodlight Olympus G2

- Potente solução de iluminação profissional para a componente desportiva e de áreas
- Driver LED tudo-em-um com modo de instalação flexível e entrada de alimentação 220-400VAC
- Compatível de série com regulação DALI2 / 1-10V / DMX
- Design robusto: Proteção total com IP66 e IK08 , com o cabo de segurança incluído
- Equipado com respiradouro para evitar a condensação



Especificações

Código item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Ângulo de abertura	Peso Líquido (kg/peça)
-------------	-------------------	-----------------	--------------	-------	-----------------	---------	--------------------	------------------------

Drivers disponíveis

720001011100	FloodOly-P2 Driver-1200W-DA/10V/DMX		1200					5.8
--------------	-------------------------------------	--	------	--	--	--	--	-----

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Caixa			
Código item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso Bruto (kg/peça)	EAN	pc/caixa
720001011100	FloodOly-P2 Driver-1200W-DA/10V/DMX	85369010	515x230x210	6.80	6941491786308	1

Especificações Técnicas

Regulação	DALI2 / 1-10V / DMX
Grau de proteção (IP)	IP66
Resistência ao impacto (IK)	IK08
Classe de proteção	I
Com equipamento de controle	True
Fator de potência	≥ 0,95

Alimentação elétrica

Tensão nominal AC	200 - 528 V
-------------------	-------------

Alimentação elétrica


Material da estrutura	Alumínio
-----------------------	----------

Condições de aplicação


Temperatura de aplicação	25 °C
--------------------------	-------





Dimensões (mm)

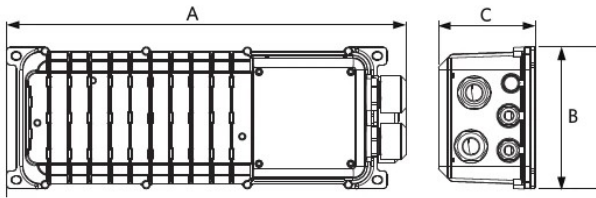

Type	A	B	C
Driver	443	157	102

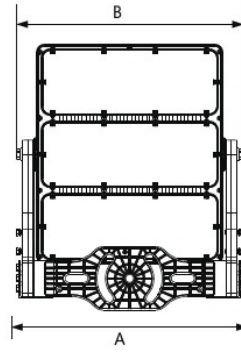

	A	B	C	D	E
1000W	612	594	931	701	356
1200W	612	594	931	701	356



Type	A	B	C	D	E
600W	612	594	819	607	356
800W	612	594	836	607	356

