

Spot de iluminação de emergência

- Versões com driver incorporado ou driver externo disponíveis
- De série com kit de emergência de 3 horas com bateria LiFePO4 para obter uma longa duração
- Acessórios disponíveis para diferentes tipos de instalação



Especificações

Código item	Descrição do item	Potência (W)	Lúmen	CCT (K)	Número RAL	Peso Líquido (kg/peça)
Kit de emergência 3 hora/DALI2						
572005004400	LEDEM-Spot-E Sq80-3W-DALI-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	9004	0.4

Informações sobre produtos e embalagens

Item				Caixa			
Código item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso Bruto (kg/peça)	EAN	pc/caixa	
572005004400	LEDEM-Spot-E Sq80-3W-DALI-AS/W-EM3-BL	94051190	330x87x45	0.42	6941491790275	1	
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103x36	0.06	6941408868684	1	

Especificações Técnicas

Vida útil (L70)	70 000
Grau de proteção (IP)	IP20
Classe de proteção	II
[Monitoring equipment]	Safety module for monitoring (central feeded system)
[Power supply system]	Peripheral (individual battery)
[Battery composition]	Lithium-ion
[Max. battery duration]	3
Fator de potência	≥ 0,3

Alimentação elétrica

Frequência	50 - 60
Tensão nominal AC	200 - 240 V
[Battery voltage]	6.4

Alimentação elétrica




Material da estrutura	Policarbonato
-----------------------	---------------

Condições de aplicação

Temperatura de funcionamento	0 - 45
Temperatura de aplicação	25
Temperatura de armazenamento	0 - 60



Dimensões (mm)

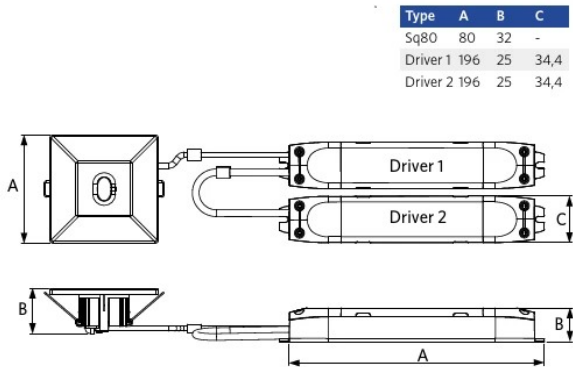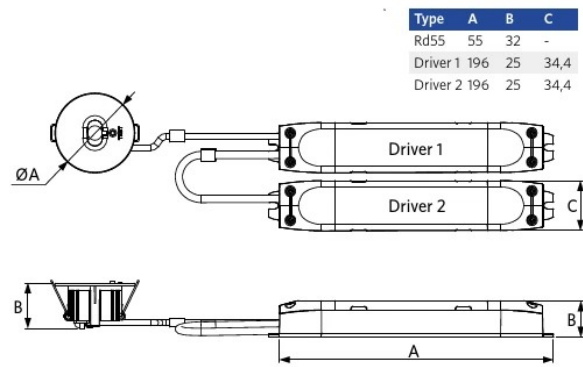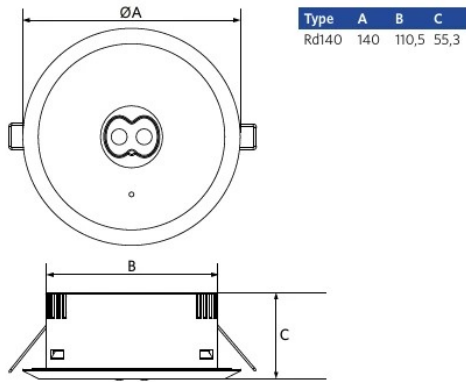

Dados fotométricos

