



Linear EcoMax G2

- Solução linear LED fácil de instalar
- Eficácia atualizada até 130 lm/W
- Interruptor CCT integrado para seleção de cor (3000K-4000K)
- Design elegante mas robusto: IP44 e IK06
- Luz confortável graças ao difusor opalino
- Ligação eléctrica central ou lateral
- Acessório de sensor de movimento e de luz do dia disponível
- Substituição perfeita da TL



Especificações

Código item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Líquido (kg/peça)
Detecção de movimento/Detecção de luz do dia							
531000026100	LEDLinear-E2 L15-30/50W-830/840-MD	TL 2x58W	30 - 50	3900 - 6500	130	3K/4K	3.3

Informações sobre produtos e embalagens


Item			Caixa			
Código item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso Bruto (kg/peça)	EAN	pc/caixa
531000026100	LEDLinear-E2 L15-30/50W-830/840-MD	94051190	1555x195x85	4.29	6941491776514	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	70 000 h
Vida útil (L80)	50 000 h
Ciclos on/off	100 000
Regulação	Controlado por sensores (MD)
CCT (K)	3 000 - 4 000 K
Ângulo de abertura	120 °
Acabamento	Branco RAL9003
Número RAL	9003
IRC	> 80
Grau de proteção (IP)	IP44
Resistência ao impacto (IK)	IK02
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Com equipamento de controle	True
Fator de potência	≥ 0,95


Alimentação elétrica	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Tensão de entrada CC	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação

Alimentação elétrica	
Material da estrutura	Aço
Material ótico	PMMA

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento (MD)	-20 - 45 °C
Temperatura de aplicação	25 °C
Temperatura de armazenamento	-40 - 60 °C

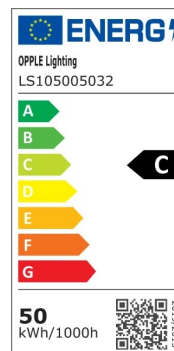

Dimensões (mm)



Dados fotométricos

